
CUCINE LUBE

GRUPPOLUBE

CREO KITCHENS

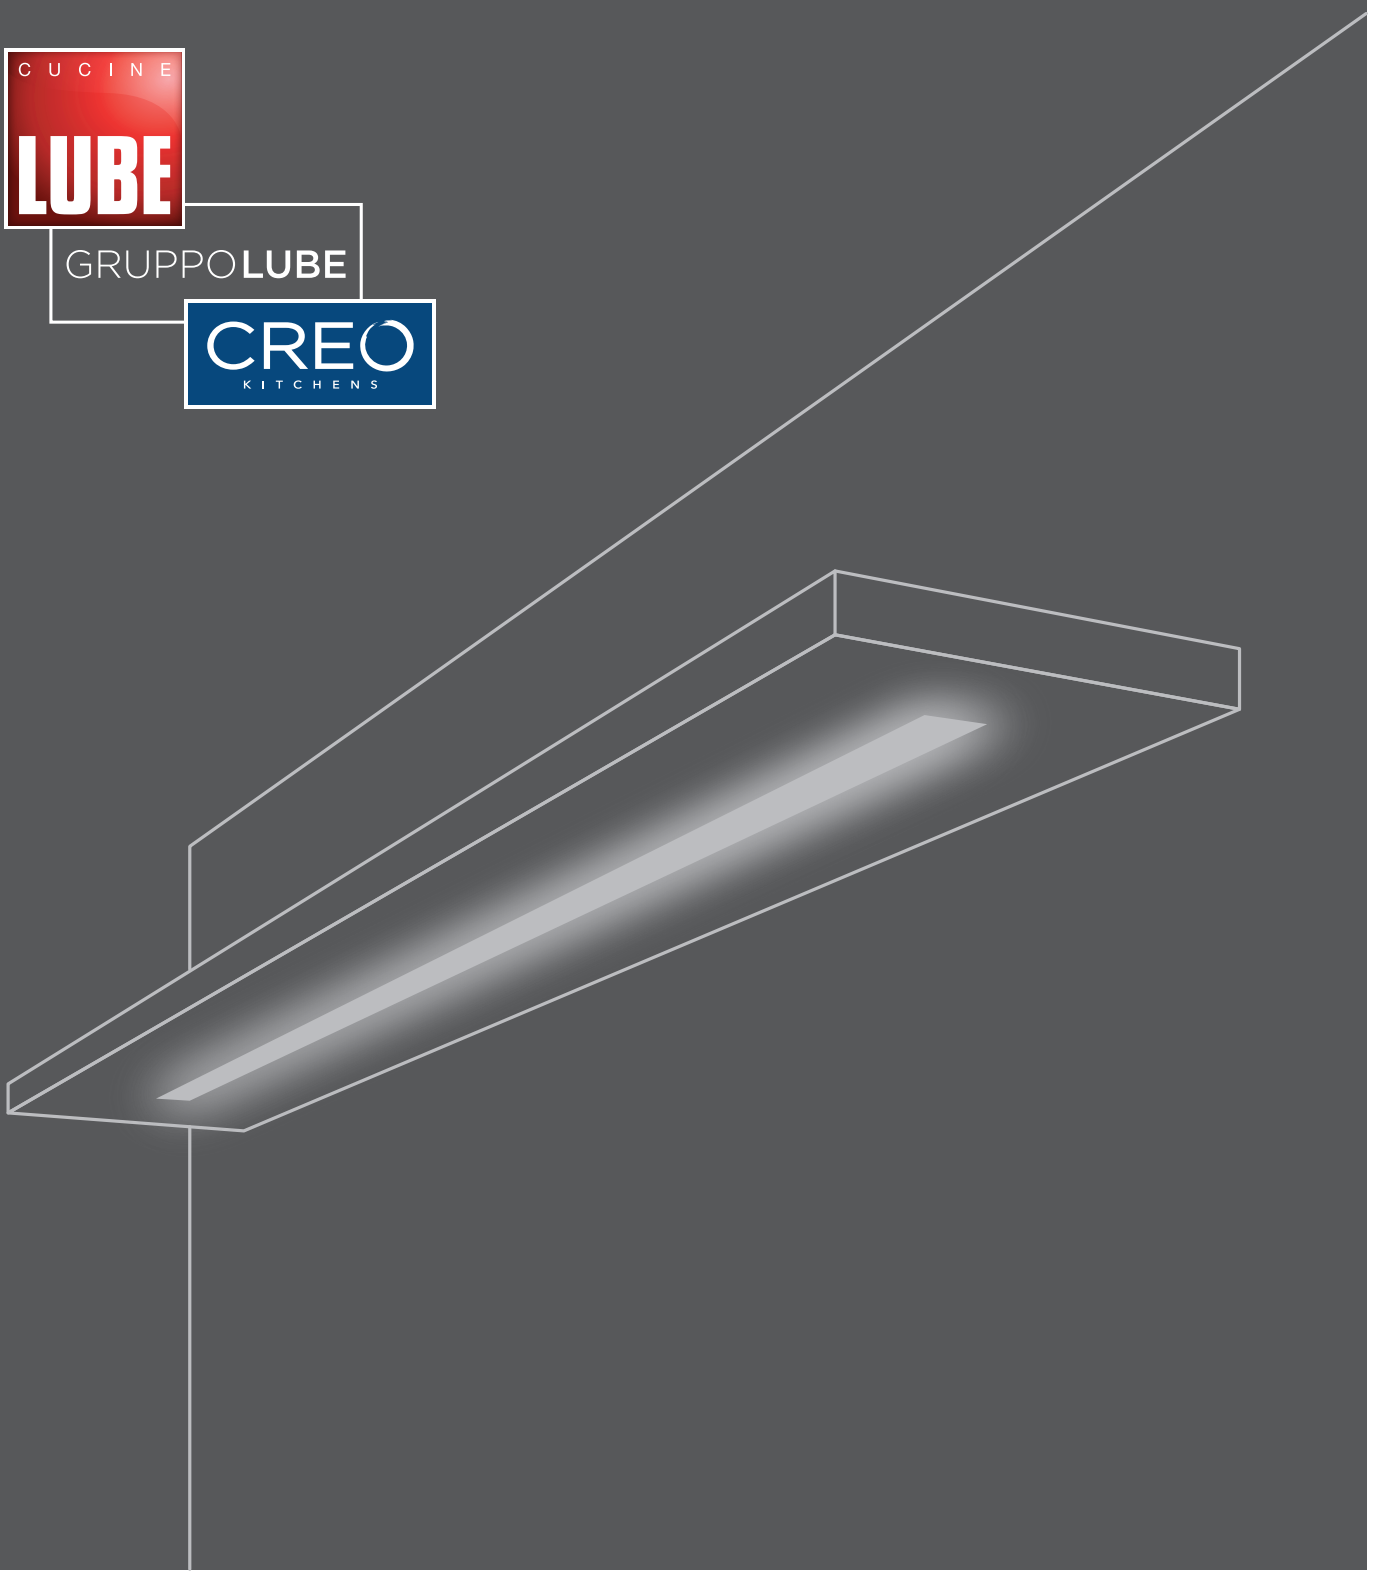

LUCI
LIGHTS
2021

LUCI E DISPOSITIVI ELETTRICI
LIGHTS AND ELECTRICAL DEVICES

- Luci L&S ..... pag. 3
  L&S lights
- Luci Ital Pek ..... pag. 43
  Ital Pek lights
- Dispositivi elettrici ..... pag. 65
  Electrical devices



SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE L&S
L&S LIGHTING SOLUTIONS

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MULTITENSIONE
Input: 100\240VAC Output: 24 VDC

MULTI-VOLTAGE
Input: 100\240VAC Output: 24 VDC

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
ALL LEADING INTERNATIONAL ACCREDITATIONS

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K).
N.B.: tutte le luci riportate a listino sono in versione Dual Color

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K).
Note: all the lights included in this price list are in Dual Color version

SOMMARIO
INDEX

LUCI LINEARI
LINEAR LIGHTS



MINI NOOR

MINI NOOR 8



LUGANO IP44

LUGANO IP44 10



KITON

KITON 12



KENDO

KENDO 14
KENDO IN 16
KENDO IN IRS 17



VIVARA 8

VIVARA 8 18

FARETTI
SPOTLIGHTS



SUNRISE 58

SUNRISE 58 20

LED STRIP
LED STRIP



STRIP REEL

STRIP REEL 22


LED INCASSO LIBRERIE A SPALLA
RECESSED LED SYSTEM FOR BOOKCASES WITH FINISHING SIDES



SIRENUSE

SINERUSE 26

ELETTRONICA E CONTROLLO
ELECTRONICS AND CONTROL



MEC DRIVER

MEC DRIVER	30
MEC DISTRIBUTOR	31
INFRARED	32
SMART 1	32
BLUESMART	33



CONTROLLER

SMART 4 EDC ROUND	35
SMART 1 CONTROLLER	35



KIT CONSIGLIATI

KIT 1	36
KIT 2	37
KIT 3	38
KIT 4	39

SANITATION



BLUE LIGHT

BLUE LIGHT	42

GUIDA
GUIDE

Foto ambientata

Foto prodotto

Larghezza/Altezza del mobile


Disegno tecnico



MINI NOOR

Interno pensile/colonna/elementi in folding sp. 18 o sotto mensola
Mini Noor è un profilo luminoso inclinato ad incasso particolarmente sottile (8 mm), trova applicazione in verticale integrato nei fianchi dei mobili o come sotto mensola. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale.

Inside wall unit/column/folding unit th. 18 or under shelf
Mini Noor is a particularly thin recessed inclined light profile (8 mm), it can be applied vertically integrated into the sides of the furniture or under shelf. The Emotion Dual Color LED source allows the variation from 3000K to 4000K, guaranteeing optimal visual comfort.



413 mm
160 lm
30 lm/W
CRI>90

MINI NOOR






N.B.: per il montaggio della luce gli elementi in folding hanno un foro sul cielo e sul fondo
Note: folding unit have a hole on the top and the bottom for assembly



Nero



KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 2_Accensione con sensore all'apertura dell'anta
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e sensore Infrared) Vedi pag.37
KIT 2_Switch on with sensor on the door opening
(power cable, power supply, distributor and sensor Infrared) See page 37

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38

MINI NOOR PER MENSOLE					codice code
906005603 00BED	3 W	260 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618280
906005703 00BED	5 W	410 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618281
906005803 00BED	7,2 W	560 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618282
906005903 00BED	11,1 W	860 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618283
906006003 00BED	15,2 W	1160 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618284
906006103 00BED	19,2 W	1460 mm	3000-4000K	(L 1500 mm)	08618285
906006203 00BED	23,3 W	1760 mm	3000-4000K	(L 1800 mm)	08618286
906006303 00BED	27,3 W	2060 mm	3000-4000K	(L 2100 mm)	08618287
906006403 00BED	31,4 W	2360 mm	3000-4000K	(L 2400 mm)	08618288
906006503 00BED	35,4 W	2660 mm	3000-4000K	(L 2700 mm)	08618289
906006603 00BED	39,5 W	2960 mm	3000-4000K	(L 3000 mm)	08618290
MINI NOOR.IN PER FIANCHI PENSILI/COLONNE/FOLDING 1 VANO					**codice code**
907006703 00BED	4,1 W	323 mm	3000-4000K	(H 360 mm)	08618300
907006803 00BED	5,7 W	443 mm	3000-4000K	(H 480 mm)	08618301
907006903 00BED	7,4 W	563 mm	3000-4000K	(H 600 mm)	08618302
907007003 00BED	8,8 W	683 mm	3000-4000K	(H 720 mm)	08618303
907007103 00BED	12,2 W	923 mm	3000-4000K	(H 960 mm)	08618304
907007203 00BED	13,8 W	1043 mm	3000-4000K	(H 1080 mm)	08618305
907007303 00BED	15,5 W	1163 mm	3000-4000K	(H 1200 mm)	08618306
907007403 00BED	16,9 W	1283 mm	3000-4000K	(H 1320 mm)	08618307
907007503 00BED	18,6 W	1403 mm	3000-4000K	(H 1440 mm)	08618308
907007603 00BED	26,7 W	2003 mm	3000-4000K	(H 2040 mm)	08618309
907007703 00BED	28,3 W	2123 mm	3000-4000K	(H 2160 mm)	08618310
907007803 00BED	30 W	2243 mm	3000-4000K	(H 2280 mm)	08618311
MINI NOOR.IN PER FIANCHI COLONNE 2 VANI					**codice code**
907007903 00BED	9,1 W	693 mm	3000-4000K	(H 720 mm)	08618315
907008003 00BED	10,8 W	813 mm	3000-4000K	(H 840 mm)	08618316
907009003 00BED	12,2 W	933 mm	3000-4000K	(H 960 mm)	08618314
907008103 00BED	17,2 W	1293 mm	3000-4000K	(H 1320 mm)	08618317
907008303 00BED	18,6 W	1413 mm	3000-4000K	(H 1450 mm)	08618318
907008203 00BED	20,3 W	1533 mm	3000-4000K	(H 1560 mm)	08618319

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change



Schema fianchi colonne 2 vani
2 compartment column sides diagram

Nome prodotto

Testo descrittivo

Illuminamento

Alimentazione

24 VDC
tensione costante

220-240V~
tensione in ingresso

Sorgente

Emotion Dual Color
(3000÷4000K) EDC
Bianco Naturale
Caldo

Pittogrammi

Lunghezza del cavo

Dimmerabile

Interruttore a infrarossi

Connessione wireless

Bluetooth

Indice di protezione IP

Articolo sezonabile

Connessione in fila
continua

Certificazioni

European
Conformity

European Norms
Electrical Cert.

cULus

EurAsian Conformity

China Compulsory
Certificate

RCM Certification

Korea Certification

Classe di isolamento

Classe III

Kit di gestione consigliati o obbligatori

Finiture

03 Nero

12 Alluminio anodizzato

91 Acciaio spazzolato

65 Metallic grey

08 Oro



MINI NOOR


Interno pensile/colonna/elementi in folding sp. 18 o sotto mensola
Mini Noor è un profilo luminoso inclinato ad incasso particolarmente sottile (8 mm), trova applicazione in verticale integrato nei fianchi dei mobili o come sotto mensola. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale.

Inside wall unit/column/folding unit th. 18 or under shelf
Mini Noor is a particularly thin recessed inclined light profile (8 mm), it can be applied vertically integrated into the sides of the furniture or under shelf. The Emotion Dual Color LED source allows the variation from 3000K to 4000K, guaranteeing optimal visual comfort.




413 mm
160 lm
30 lm/W
CRI>90


MINI NOOR

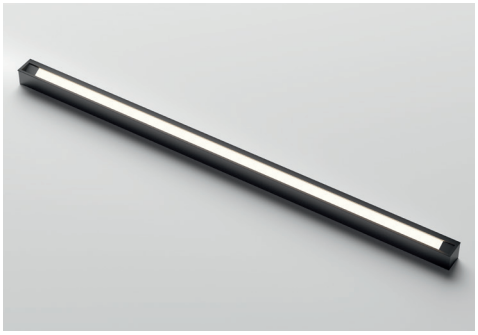






N.B.: per il montaggio della luce gli elementi in folding hanno un foro sul cielo e sul fondo
Note: folding unit have a hole on the top and the bottom for assembly

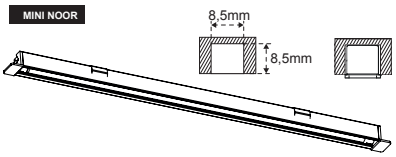

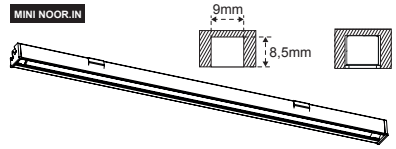

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 2_Accensione con sensore all'apertura dell'anta
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e sensore Infrared) Vedi pag.37
KIT 2_Switch on with sensor on the door opening
(power cable, power supply, distributor and sensor Infrared) See page 37

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38


MINI NOOR PER MENSOLE					codice code
03	90600560300BED 3 W	260 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618280
03	90600570300BED 5 W	410 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618281
03	90600580300BED 7,2 W	560 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618282
03	90600590300BED 11,1 W	860 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618283
03	90600600300BED 15,2 W	1160 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618284
03	90600610300BED 19,2 W	1460 mm	3000-4000K	(L 1500 mm)	08618285
03	90600620300BED 23,3 W	1760 mm	3000-4000K	(L 1800 mm)	08618286
03	90600630300BED 27,3 W	2060 mm	3000-4000K	(L 2100 mm)	08618287
03	90600640300BED 31,4 W	2360 mm	3000-4000K	(L 2400 mm)	08618288
03	90600650300BED 35,4 W	2660 mm	3000-4000K	(L 2700 mm)	08618289
03	90600660300BED 39,5 W	2960 mm	3000-4000K	(L 3000 mm)	08618290

MINI NOOR.IN PER FIANCHI PENSILI/COLONNE/FOLDING 1 VANO					codice code
03	90700670300BED 4,1 W	323 mm	3000-4000K	(H 360 mm)	08618300
03	90700680300BED 5,7 W	443 mm	3000-4000K	(H 480 mm)	08618301
03	90700690300BED 7,4 W	563 mm	3000-4000K	(H 600 mm)	08618302
03	90700700300BED 8,8 W	683 mm	3000-4000K	(H 720 mm)	08618303
03	90700710300BED 12,2 W	923 mm	3000-4000K	(H 960 mm)	08618304
03	90700720300BED 13,8 W	1043 mm	3000-4000K	(H 1080 mm)	08618305
03	90700730300BED 15,5 W	1163 mm	3000-4000K	(H 1200 mm)	08618306
03	90700740300BED 16,9 W	1283 mm	3000-4000K	(H 1320 mm)	08618307
03	90700750300BED 18,6 W	1403 mm	3000-4000K	(H 1440 mm)	08618308
03	90700760300BED 26,7 W	2003 mm	3000-4000K	(H 2040 mm)	08618309
03	90700770300BED 28,3 W	2123 mm	3000-4000K	(H 2160 mm)	08618310
03	90700780300BED 30 W	2243 mm	3000-4000K	(H 2280 mm)	08618311

MINI NOOR.IN PER FIANCHI COLONNE 2 VANI					codice code
03	90700790300BED 9,1 W	693 mm	3000-4000K	(H 720 mm)	08618315
03	90700800300BED 10,8 W	813 mm	3000-4000K	(H 840 mm)	08618316
03	90700900300BED 12,2 W	933 mm	3000-4000K	(H 960 mm)	08618314
03	90700810300BED 17,2 W	1293 mm	3000-4000K	(H 1320 mm)	08618317
03	90700830300BED 18,6 W	1413 mm	3000-4000K	(H 1450 mm)	08618318
03	90700820300BED 20,3 W	1533 mm	3000-4000K	(H 1560 mm)	08618319

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change

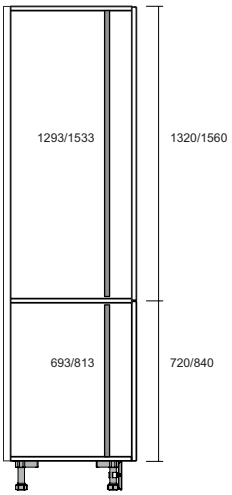

Schema fianchi colonne 2 vani
2 compartment column sides diagram




LUGANO IP44

Sottopensile

Lugano IP44 è un profilo lineare sottopensile con ottica inclinata che consente l'emissione di luce diffusa ed omogenea sul piano di lavoro. L'installazione, tramite clip incluse nella confezione, è semplice e possibile anche in punti soggetti a schizzi d'acqua, grazie all'indice di protezione IP44. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K, garantendo un comfort visivo ottimale. Il sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura nella versione EDC.

Under wall unit

Lugano IP44 is a linear profile under the wall unit with inclined optics that allows the emission of diffused and homogeneous light on the work surface. Installation, using clips included in the package, is simple and possible even in areas subject to water splashes, thanks to the protection index IP44. The LED source Emotion Dual Color colour temperature which allows the variation from 3000K to 4000K for optimal visual comfort. The integrated IR proximity switch enables the ignition and temperature change in the EDC version.




H [cm]	Natural 4000K	EDC 4000K
30	615 lx	675 lx
50	320 lx	355 lx
100	115 lx	125 lx

900 mm
428 lm
40 lm/W
CRI>80


LUGANO IP44








Alluminio anodizzato







Simulazione di applicazione Lugano IP44
con Dual Blue sottopensile (attiva per 2 ore)
Lugano IP44 simulation under wall unit
with Dual Blue (operative for 2 hours)

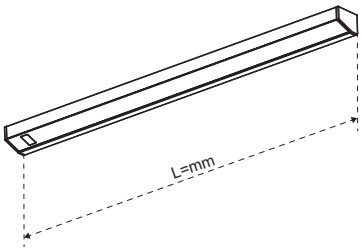


N.B.: la luce può essere inserita anche sotto lo scolapiatti
Note: the light can be insert under plate-rack unit

LUGANO IP44 IRS EDC 24 V				codice code
20600951200AHD	2,6 W	300 mm	3000-4000K	08618100
20600961200AHD	4,5 W	450 mm	3000-4000K	08618101
20600971200AHD	6,5 W	600 mm	3000-4000K	08618102
20600981200AHD	7,2 W	650 mm	3000-4000K	08618103
20600991200AHD	9,1 W	800 mm	3000-4000K	08618104
20601001200AHD	10,4 W	900 mm	3000-4000K	08618105
20601011200AHD	14,3 W	1200 mm	3000-4000K	08618106
20601051200AHD	18,2 W	1500 mm	3000-4000K	08618107
20601061200AHD	22,1 W	1800 mm	3000-4000K	08618108
20601071200AHD	26 W	2100 mm	3000-4000K	08618109
20601081200AHD	29,9 W	2400 mm	3000-4000K	08618110
20601091200AHD	33,8 W	2700 mm	3000-4000K	08618111
20101101200AHD	37,7 W	3000 mm	3000-4000K	08618112

LUGANO IP44 IRS DUAL BLUE 24 V				codice code
20600951200CFB	2,6 W	300 mm	465 nm-4000K	08618120
20600961200CFB	4,5 W	450 mm	465 nm-4000K	08618121
20600971200CFB	6,5 W	600 mm	465 nm-4000K	08618122
20600981200CFB	7,2 W	650 mm	465 nm-4000K	08618123
20600991200CFB	9,1 W	800 mm	465 nm-4000K	08618124
20601001200CFB	10,4 W	900 mm	465 nm-4000K	08618125
20601011200CFB	14,3 W	1200 mm	465 nm-4000K	08618126
20601051200CFB	18,2 W	1500 mm	465 nm-4000K	08618127
20601051200CFB	22,1 W	1800 mm	465 nm-4000K	08618128
20601071200CFB	26 W	2100 mm	465 nm-4000K	08618129
20601081200CFB	29,9 W	2400 mm	465 nm-4000K	08618130
20601091200CFB	33,8 W	2700 mm	465 nm-4000K	08618131
20101101200CFB	37,7 W	3000 mm	465 nm-4000K	08618132

KIT DI CONTROLLO OBBLIGATORIO
MANDATORY CONTROL KIT

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36




INTERRUTTORE
Accensione, spegnimento e regolazione colore

Switch On/Off and colour dimming

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K).

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K).



INTERRUTTORE
Accensione, spegnimento e regolazione colore

Switch On/Off and colour dimming

DUAL BLUE
Sorgente a doppia emissione bianco naturale 4000K e antibatterico Blue Light 465 nm (attiva per 2 ore).
Vedi pag.42
Light source with switchable emission Natural White 4000K and antimicrobial Blue Light 465 nm (operative for 2 hours). See page 42




KITON

Interno base, cestone e pensile anta battente

Kiton è un profilo lineare in alluminio con emissione luminosa direzionata sia verso l'interno che verso l'esterno. Installabile a superficie tramite clip (incluse), trova applicazione per l'illuminazione dell'interno dei mobili: la versione con sensore IR integrato ne consente l'accensione e lo spegnimento all'apertura e chiusura dell'anta. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K.

Inside base unit, deep drawer and wall unit with door


Kiton is a linear aluminium profile with light emission directed both inwards and outwards. Surface mountable with clips (included), it is used to light the inside of the units: the version with integrated IR sensor allows it to be switched on and off when the door is opened and closed. The LED source Emotion Dual Color colour temperature which allows the variation from 3000K to 4000K.




H [cm]	Natural 4000K	EDC 4000K
30	900 lx	980 lx
50	400 lx	430 lx
100	125 lx	135 lx

900 mm
468 lm
45 lm/W
CRI>80

KITON - PER INTERNO BASE, CESTONE E PENSILE ANTA BATTENTE

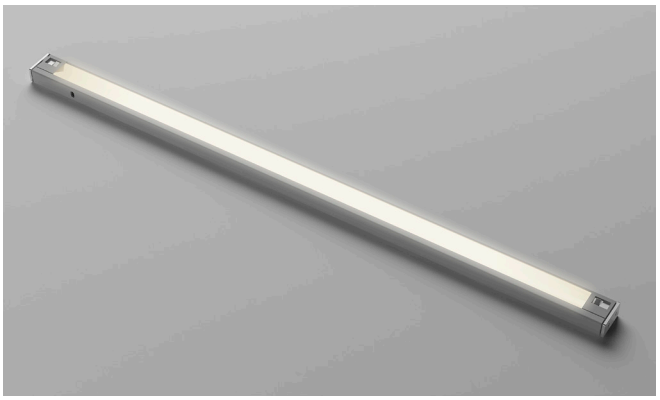







Alluminio anodizzato



Simulazione di applicazione Kiton con Dual Blue su interno cestone (attiva per 2 ore)
Kiton simulation on internal deep drawer with Dual Blue (operative for 2 hours)



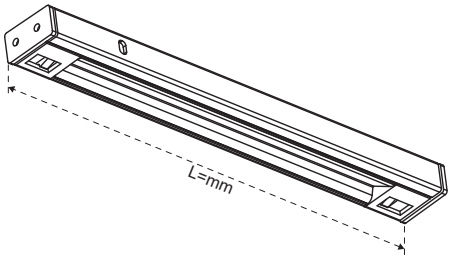

KIT DI CONTROLLO OBBLIGATORIO
MANDATORY CONTROL KIT

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KITON IRD EDC 24 V					codice code
26801411200AED	2,6 W	263 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618140
26801421200AED	5,2 W	413 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618142
26801431200AED	6,5 W	563 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618144
26801441200AED	7,2 W	613 mm	3000-4000K	(L 650 mm)	08618146
26801451200AED	9,1 W	763 mm	3000-4000K	(L 800 mm)	08618148
26801461200AED	10,4 W	863 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618150
26801471200AED	14,3 W	1163 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618152

IRS SENSOR
Accensione all'apertura

Switch On opening

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K).

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K).

KITON IRD DUAL BLUE 24 V					codice code
26801411200CGB	2,6 W	263 mm	465 nm-4000K	(L 300 mm)	08618160
26801421200CGB	4,6 W	413 mm	465 nm-4000K	(L 450 mm)	08618162
26801431200CGB	6,5 W	563 mm	465 nm-4000K	(L 600 mm)	08618164
26801441200CGB	7,2 W	613 mm	465 nm-4000K	(L 650 mm)	08618166
26801451200CGB	9,1 W	763 mm	465 nm-4000K	(L 800 mm)	08618168
26801461200CGB	10,4 W	863 mm	465 nm-4000K	(L 900 mm)	08618170
26801471200CGB	14,3 W	1163 mm	465 nm-4000K	(L 1200 mm)	08618172

IRS SENSOR
Accensione all'apertura

Switch On opening


DUAL BLUE
Sorgente a doppia emissione bianco naturale 4000K e antibatterico Blue Light 465 nm (attiva per 2 ore).
Vedi pag.39
Light source with switchable emission Natural White 4000K and antimicrobial Blue Light 465 nm (operative for 2 hours). See page 39



KENDO


Sottopensile, interno pensile/colonna o sotto mensola
Kendo è un profilo lineare da incasso in policarbonato opalino, disponibile in versione con sottile flangia sporgente o ad incasso totale (versione Kendo.IN). La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. La versione con sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Le clip per installazione su fresata sono incluse nella confezione.


Under wall unit, inside wall unit/column or under shelf
Kendo is a linear recessed profile in opaline polycarbonate, available in a version with a thin flange or fully recessed (Kendo.IN version). The LED source Emotion Dual Color colour temperature which allows the variation from 3000K to 4000K for optimal visual comfort. The version with integrated IR proximity switch allows ignition and temperature variation. Clips for recessed installation are included in the package.

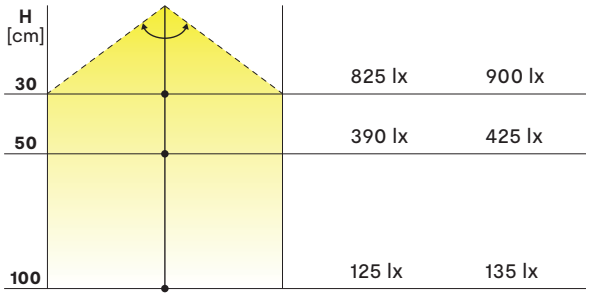


760 mm
364 lm
40 lm/W
CRI>80


KENDO EDC 24 V - PER MENSOLE

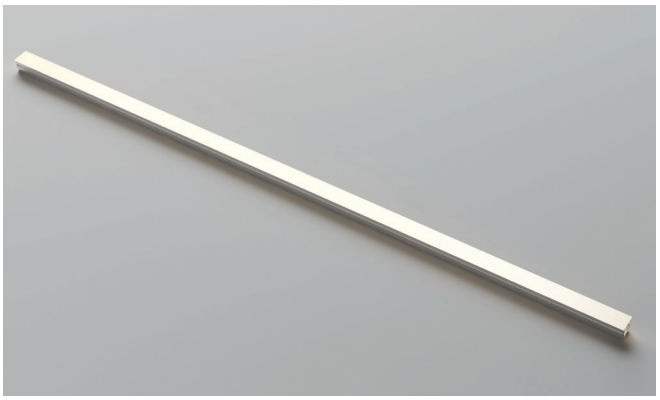





Alluminio anodizzato

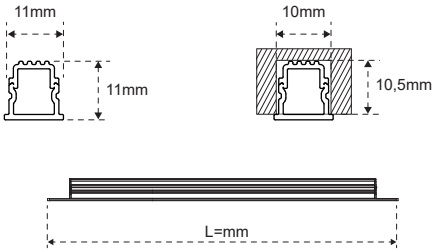

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38


KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38


KENDO PER MENSOLE					codice code
24902460100AED	2,6 W	260 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618230
24902470100AED	4,6 W	410 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618231
24902480100AED	6,5 W	560 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618232
24902490100AED	10,4 W	860 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618233
24902500100AED	14,3 W	1160 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618234
24902510100AED	18,2 W	1460 mm	3000-4000K	(L 1500 mm)	08618235
24902520100AED	22,1 W	1760 mm	3000-4000K	(L 1800 mm)	08618236
24902530100AED	26,0 W	2060 mm	3000-4000K	(L 2100 mm)	08618237
24902540100AED	29,9 W	2360 mm	3000-4000K	(L 2400 mm)	08618238
24902550100AED	33,8 W	2660 mm	3000-4000K	(L 2700 mm)	08618239
24902560100AED	37,7 W	2960 mm	3000-4000K	(L 3000 mm)	08618240

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo


The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change


KENDO IN EDC 24 V

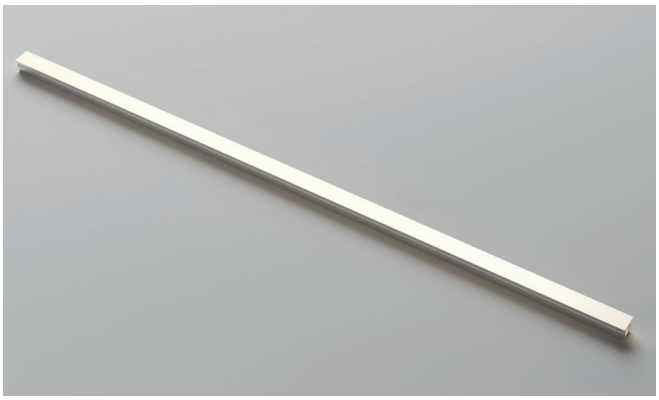




Alluminio anodizzato





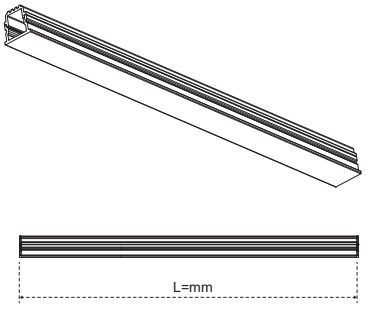

KENDO IN PER CIELO E FONDO PENSILI

					codice code
26100630100AED	2,6 W	263 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618201
26100640100AED	4,6 W	413 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618202
26100650100AED	6,5 W	563 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618203
26100660100AED	7,2 W	613 mm	3000-4000K	(L 650 mm)	08618204
26100670100AED	9,8 W	763 mm	3000-4000K	(L 800 mm)	08618205
26100680100AED	10,4 W	863 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618206
26100690100AED	14,3 W	1163 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618207

KENDO IN PER FIANCHI PENSILI/COLONNE 1 VANO

					codice code
26100770100AED	3,9 W	323 mm	3000-4000K	(H 360 mm)	08618250
26100780100AED	5,2 W	443 mm	3000-4000K	(H 480 mm)	08618251
26100790100AED	7,2 W	563 mm	3000-4000K	(H 600 mm)	08618252
26100800100AED	8,5 W	683 mm	3000-4000K	(H 720 mm)	08618253
26100810100AED	11,7 W	923 mm	3000-4000K	(H 960 mm)	08618254
26100820100AED	13 W	1043 mm	3000-4000K	(H 1080 mm)	08618255
26100830100AED	15 W	1163 mm	3000-4000K	(H 1200 mm)	08618256
26100840100AED	16,3 W	1283 mm	3000-4000K	(H 1320 mm)	08618257
26100850100AED	18,2 W	1403 mm	3000-4000K	(H 1440 mm)	08618258
26100860100AED	26 W	2003 mm	3000-4000K	(H 2040 mm)	08618259
26100870100AED	27,3 W	2123 mm	3000-4000K	(H 2160 mm)	08618260
26100880100AED	28,6 W	2243 mm	3000-4000K	(H 2280 mm)	08618261

KENDO IN PER FIANCHI COLONNE 2 VANI

					codice code
24902570100AED	8,5 W	693 mm	3000-4000K	(H 720 mm)	08618263
24902580100AED	9,8 W	813 mm	3000-4000K	(H 840 mm)	08618265
24902980100AED	11,7 W	933 mm	3000-4000K	(H 960 mm)	08618266
24902590100AED	16,3 W	1293 mm	3000-4000K	(H 1320 mm)	08618267
26100930100AED	18,2 W	1413 mm	3000-4000K	(H 1450 mm)	08618268
24902600100AED	19,5 W	1533 mm	3000-4000K	(H 1560 mm)	08618269

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS


KIT 2_Accensione con sensore all'apertura dell'anta
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e sensore Infrared) Vedi pag.37
KIT 2_Switch on with sensor on the door opening
(power cable, power supply, distributor and sensor Infrared) See page 37

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38


EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo


The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change

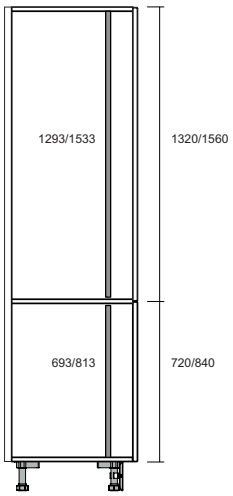


Schema fianchi colonne 2 vani
2 compartment column sides diagram


KENDO IN IRS EDC 24 V

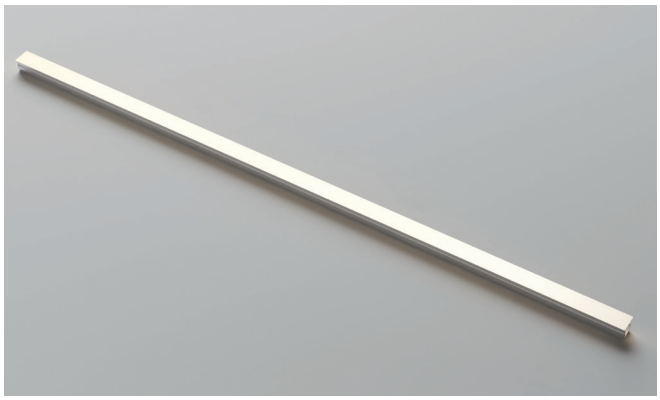






Alluminio anodizzato

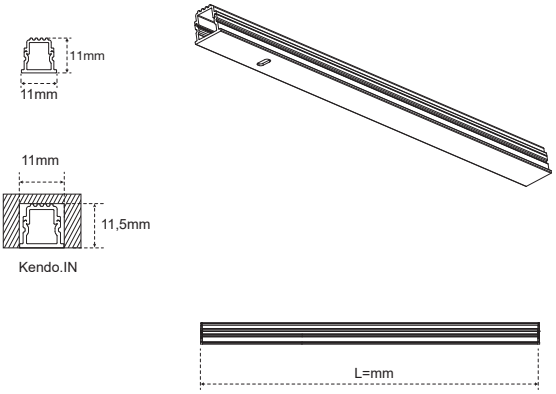

KIT DI CONTROLLO OBBLIGATORIO
MANDATORY CONTROL KIT

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KENDO IN IRS SOTTOPENSILI						codice code
12	26100700100AED	2,6 W	263 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618211
12	26100710100AED	5,2 W	413 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618212
12	26100720100AED	6,5 W	563 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618213
12	26100730100AED	7,2 W	613 mm	3000-4000K	(L 650 mm)	08618214
12	26100740100AED	9,8 W	763 mm	3000-4000K	(L 800 mm)	08618215
12	26100750100AED	10,4 W	863 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618216
12	26100760100AED	14,3 W	1163 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618217



INTERRUTTORE
Accensione, spegnimento e regolazione colore

Switch On/Off and colour dimming

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco “caldo” a “naturale” (3000-4000K).

The colour temperature varies from “warm” to “natural” white (3000-4000K).




VIVARA 8

Ripiani vetro

Profilo in alluminio estruso che garantisce la dissipazione del calore.
Serie collegamento disponibile a 24 Vdc.
Distribuzione della luce a 180° su/giù allo stesso tempo. Adatto per il fissaggio a vetro sp.8 mm. Modulo LED dell'unità con possibilità di personalizzazione 3000K/4000K per la scelta.
N.B.: la luce viene diffusa solo sullo schienale ma non sullo spessore del ripiano in vetro

Glass shelves


Extruded aluminium profile providing heat dissipation.
Series connection available at 12 Vdc.
180° degrees light distribution front and up/down at the same time.
Suitable for glass fixing with thickness 8 mm.
Unit LED module giving possibility of customization 3000K/4000K for choice.
Note: the light is diffused only on the back panel but not on the thickness of the glass shelf

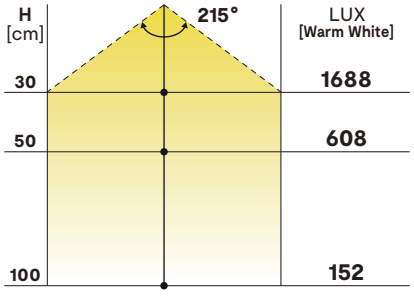

860 mm
569 lm
76 lm/W
CRI>80

VIVARA 8 - PER RIPIANI VETRO



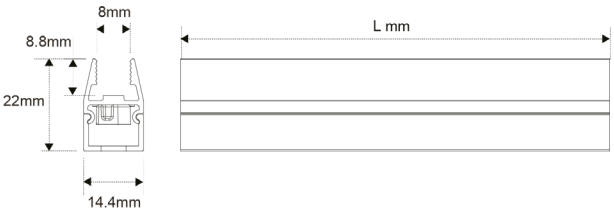



Alluminio anodizzato

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KIT 2_Accensione con sensore all'apertura dell'anta
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e sensore Infrared) Vedi pag.37
KIT 2_Switch on with sensor on the door opening
(power cable, power supply, distributor and sensor Infrared) See page 37

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38

VIVARA 8						codice code
12	91500011200AED	1,3 W	107 mm	3000-4000K	(L 150 mm)	08618350
12	91500021200AED	3,3 W	257 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618351
12	91500031200AED	4,6 W	357 mm	3000-4000K	(L 400 mm)	08618352
12	91500041200AED	5,2 W	407 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618353
12	91500051200AED	7,2 W	557 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618354
12	91500061200AED	7,8 W	607 mm	3000-4000K	(L 650 mm)	08618355
12	91500071200AED	9,8 W	757 mm	3000-4000K	(L 800 mm)	08618356
12	91500081200AED	11,1 W	857 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618357
12	91500111200AED	14,3 W	1157 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618358
12	91500211200AED	4,6 W	277 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618361
12	91500221200AED	10,4 W	427 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618363

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change

(per elemento a giorno "CLASS" L 30)
(for open unit "CLASS" W 30)
(per elemento a giorno "CLASS" L 45)
(for open unit "CLASS" W 45)




SUNRISE 58

Incasso

Sunrise 58 è un faretto ad incasso in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Proposto in tre finiture, trova applicazione come sottopensile, dove può essere installato ad incasso. La sorgente LED Emotion Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K.

Recessed


Sunrise 58 is a recessed aluminium spotlight with opal polycarbonate diffuser. Available in three finishes, it can be used as an under wall unit, where it can be installed recessed.
The LED source Emotion Dual Color colour temperature which allows the variation from 3000K to 4000K.



	Natural 4000K	EDC 4000K
30	1400 lx	1400 lx
50	470 lx	470 lx
100	130 lx	130 lx

332 lm
84 lm/W
CRI>80

SUNRISE 58

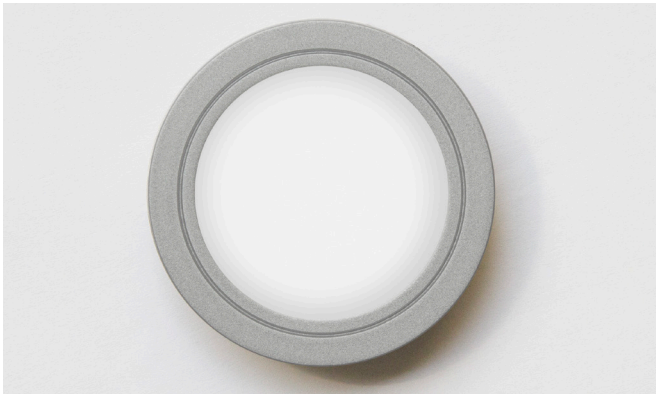



Metallic grey




Acciaio spazzolato



Nero



Oro

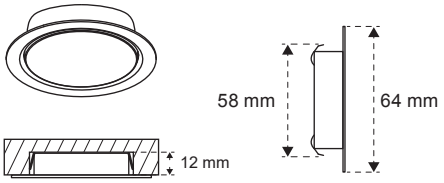

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KIT 2_Accensione con sensore all'apertura dell'anta
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e sensore Infrared) Vedi pag.37
KIT 2_Switch on with sensor on the door opening
(power cable, power supply, distributor and sensor Infrared) See page 37

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38

SUNRISE 58 EDC 24 V					codice code
65	28100046500ZD	4 W	Ø 58 mm	3000-4000K	08618082
91	28100049100ZD	4 W	Ø 58 mm	3000-4000K	08618081
03	28100040300ZD	4 W	Ø 58 mm	3000-4000K	08618080
08	28100010800ZD	4 W	Ø 58 mm	3000-4000K	08618083

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change



N.B.: nella versione sottotop utilizzare esclusivamente per i modelli con gola e nel fondo base.
Nel caso di presenza di lavastoviglie, attenersi alla tabella pag. 25 per verificare la continuità o eventuale interruzione del profilo.
Note: use the under-worktop version only for the models with finger rail and in the bottom base.
If there is a dishwasher, refer to the chart on page 25 to check the continuity or eventual interruption of the profile.

STRIP REEL

Superficie

Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa. Fornite in rolle sezionabili, sono disponibili a 24 V e con temperatura di colore Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.


Surface


Strip Reel is a line of flexible printed circuit boards suitable for decorative lighting. Supplied sectionable coils, they are available in 24 V and with Dual Color Emotion colour temperature that allows the variation from 3000K to 4000K.


LED STRIP 24 V











KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KIT 2_Accensione con sensore all'apertura dell'anta
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e sensore Infrared) Vedi pag.37
KIT 2_Switch on with sensor on the door opening
(power cable, power supply, distributor and sensor Infrared) See page 37

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38

LED STRIP 24 V EDC 120 + 120 LED/M				codice code
12810220000AHD	13 W/m	3 m	3000-4000K	08618053
12808860001AHD	13 W/m	5 m	3000-4000K	08618055
12809900000AHD	13 W/m	30 m	3000-4000K	08618059

CABLES 24 V				codice code
	Obbligatorio per ogni segmento montato singolarmente Required for each segment installed individually 12603920000 3 m		Cavo di alimentazione da lampada ad alimentatore Connection cord from lamp to driver	08618022
	12603930000	10 cm	Prolunga da lampada a lampada N.B.: da inserire per composizione angolare Extension cord from lamp to lamp Note: to be entered for angular composition	08618023
	Necessario per composizioni superiori a 5 metri lineari Necessary for compositions over 5 meters linear 19700450100		Connettore ponte per spezzoni di strip Bridge link strip connector	08618024

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change


molla inclusa (2pz)
spring included (2pc)


molla inclusa (2pz)
spring included (2pc)





LUCE NATURALE - NATURAL LIGHT




LUCE CALDA - WARM LIGHT

PIASTRA LAVASTOVIGLIE PER PASSAGGIO STRISCIA LED
DISHWASHER METAL PLATE FOR LED STRIP PASSAGE

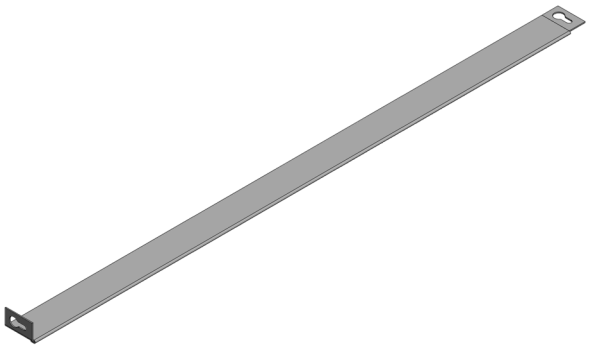

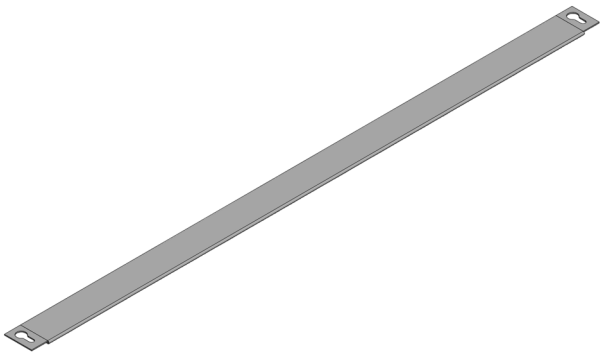


PIASTRINA PER LAVASTOVIGLIE CON PIEGA
DISHWASHER METAL PLATE WITH FOLD

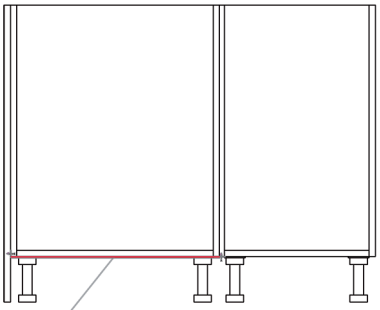

PIASTRA DA ANCORARE AL FONDO DELLA LAVASTOVIGLIE PER FISSAGGIO BARRA LED IN PROSSIMITA' DI FIANCHI DI FINITURA

Metal plate to be anchored to the bottom of the dishwashwer to fix the LED strip near the finishing side panels


PIASTRINA PER LAVASTOVIGLIE
DISHWASHER METAL PLATE

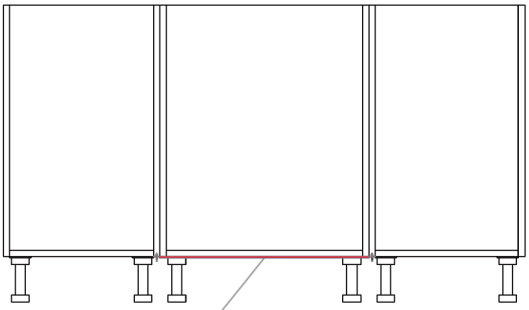

PIASTRA DA ANCORARE AL FONDO DELLA LAVASTOVIGLIE PER FISSAGGIO BARRA LED IN PROSSIMITA' DI BASI


Metal plate to be anchored to the bottom of the dishwashwer to fix the LED strip near the base units

SCHEMA DI MONTAGGIO
INSTALLATION DIAGRAM



PARTICOLARE PIASTRA CON PIEGA TERMINALE
DETAIL OF THE METAL PLATE WITH FOLD

SCHEMA DI MONTAGGIO
INSTALLATION DIAGRAM



PARTICOLARE PIASTRA
DETAIL OF THE METAL PLATE

MODULISTICA	INSERIBILE	NON INSERIBILE
SISTEMA BRIDGE PIEDI H 13/15	TIPOLOGIA SLIDING E FULCRO VARIABILE	NEI MARCHI BOSCH SIEMENS E SAMSUNG
SISTEMA BRIDGE PIEDI H 6	**INSERIBILE**	**NON INSERIBILE**
	TUTTE LE TIPOLOGIE CON ANTA + FASCIA FISSA	TIPOLOGIA SLIDING
SISTEMA GOLA PIEDI H 13	**INSERIBILE**	**NON INSERIBILE**
	TIPOLOGIA SLIDING E FULCRO VARIABILE	NEI MARCHI BOSCH SIEMENS SAMSUNG E NELLA TIPOLOGIA ESTETICA DUE CESTI
SISTEMA GOLA PIEDI H 6	**INSERIBILE**	**NON INSERIBILE**
	TUTTE LE TIPOLOGIE CON ANTA + FASCIA FISSA	TIPOLOGIA SLIDING

MODULES	WORKING	NOT WORKING
BRIDGE SYSTEM H 13/15 FEET	SLIDING AND VARIABLE FULCRUM MODELS	BOSCH, SIEMENS AND SAMSUNG MODELS
BRIDGE SYSTEM H 6 FEET	**WORKING**	**NOT WORKING**
	ALL THE MODELS WITH DOOR + FIXED BAND	SLIDING MODELS
FINGER RAIL SYSTEM H 13 FEET	**WORKING**	**NOT WORKING**
	SLIDING AND VARIABLE FULCRUM MODELS	IN THE BOSCH, SIEMENS AND SAMSUNG MODELS - IN THE MODELS WITH TWO BASKETS
FINGER RAIL SYSTEM H 6 FEET	**WORKING**	**NOT WORKING**
	ALL THE MODELS WITH DOOR + FIXED BAND	SLIDING MODELS

Codice	Descrizione	
08617204	piastra in metallo per lavastoviglie L 45 metal plate for dishwasher W 45	

Codice	Descrizione	
08617206	piastra in metallo per lavastoviglie L 60 metal plate for dishwasher W 60	



N.B.: LED AD USO ESCLUSIVO PER RIPIANI LIBRERIE A SPALLA SP. 25 MM
NOTE: LEDS TO BE USED EXCLUSIVELY FOR TH. 25 MM SHELVES OF BOOKCASES WITH FINISHING SIDES


SIRENUSE EDC

Ripiani librerie a spalla

Profilo lineare in alluminio e policarbonato adatto per il montaggio sul retro della mensola in legno.
La sua forma particolare consente una distribuzione della luce a 180°, con un comfort visivo ottimale

Shelves of bookcases with finishing sides

Linear profile in aluminum and polycarbonate suitable for assembly on the back of the wooden shelf.
Its particular shape allows a 180 ° light distribution, with optimal visual comfort

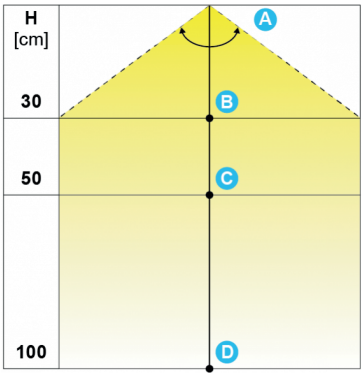

A°
110°


B - Lux
2700


C - Lux
970

D - Lux
240

700 mm
650 lm
90 lm/W
CRI>80

SIRENUSE EDC - PER RIPIANI LIBRERIE A SPALLA

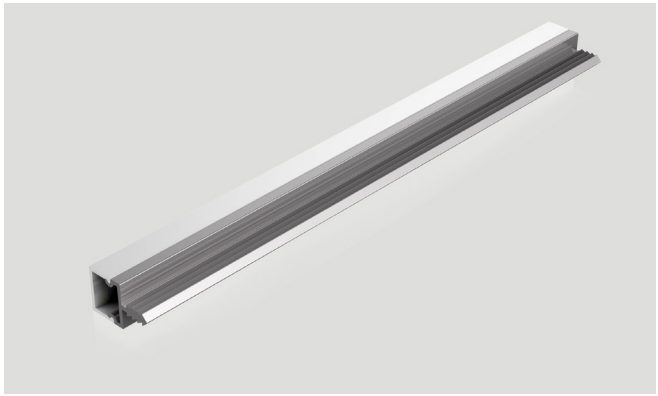

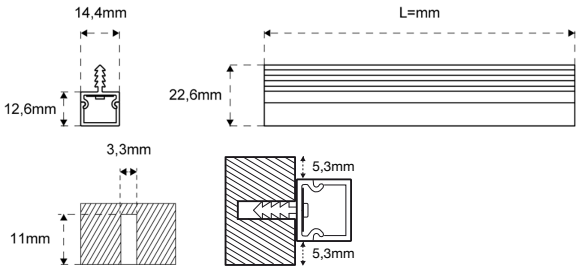



Alluminio anodizzato

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36


KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38

SIRENUSE						codice code
12	90500131200BED	3,4 W	275 mm	3000-4000K	(L 300 mm)	08618371
12	90500141200BED	5,4 W	425 mm	3000-4000K	(L 450 mm)	08618373
12	90500151200BED	7,4 W	575 mm	3000-4000K	(L 600 mm)	08618374
12	90500161200BED	11,5 W	875 mm	3000-4000K	(L 900 mm)	08618377
12	90500171200BED	15,5 W	1175 mm	3000-4000K	(L 1200 mm)	08618378

EMOTION DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000-4000K) variabile tramite telecomando o cambio spinotto cavo

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000-4000K) variable via remote control or cable plug change

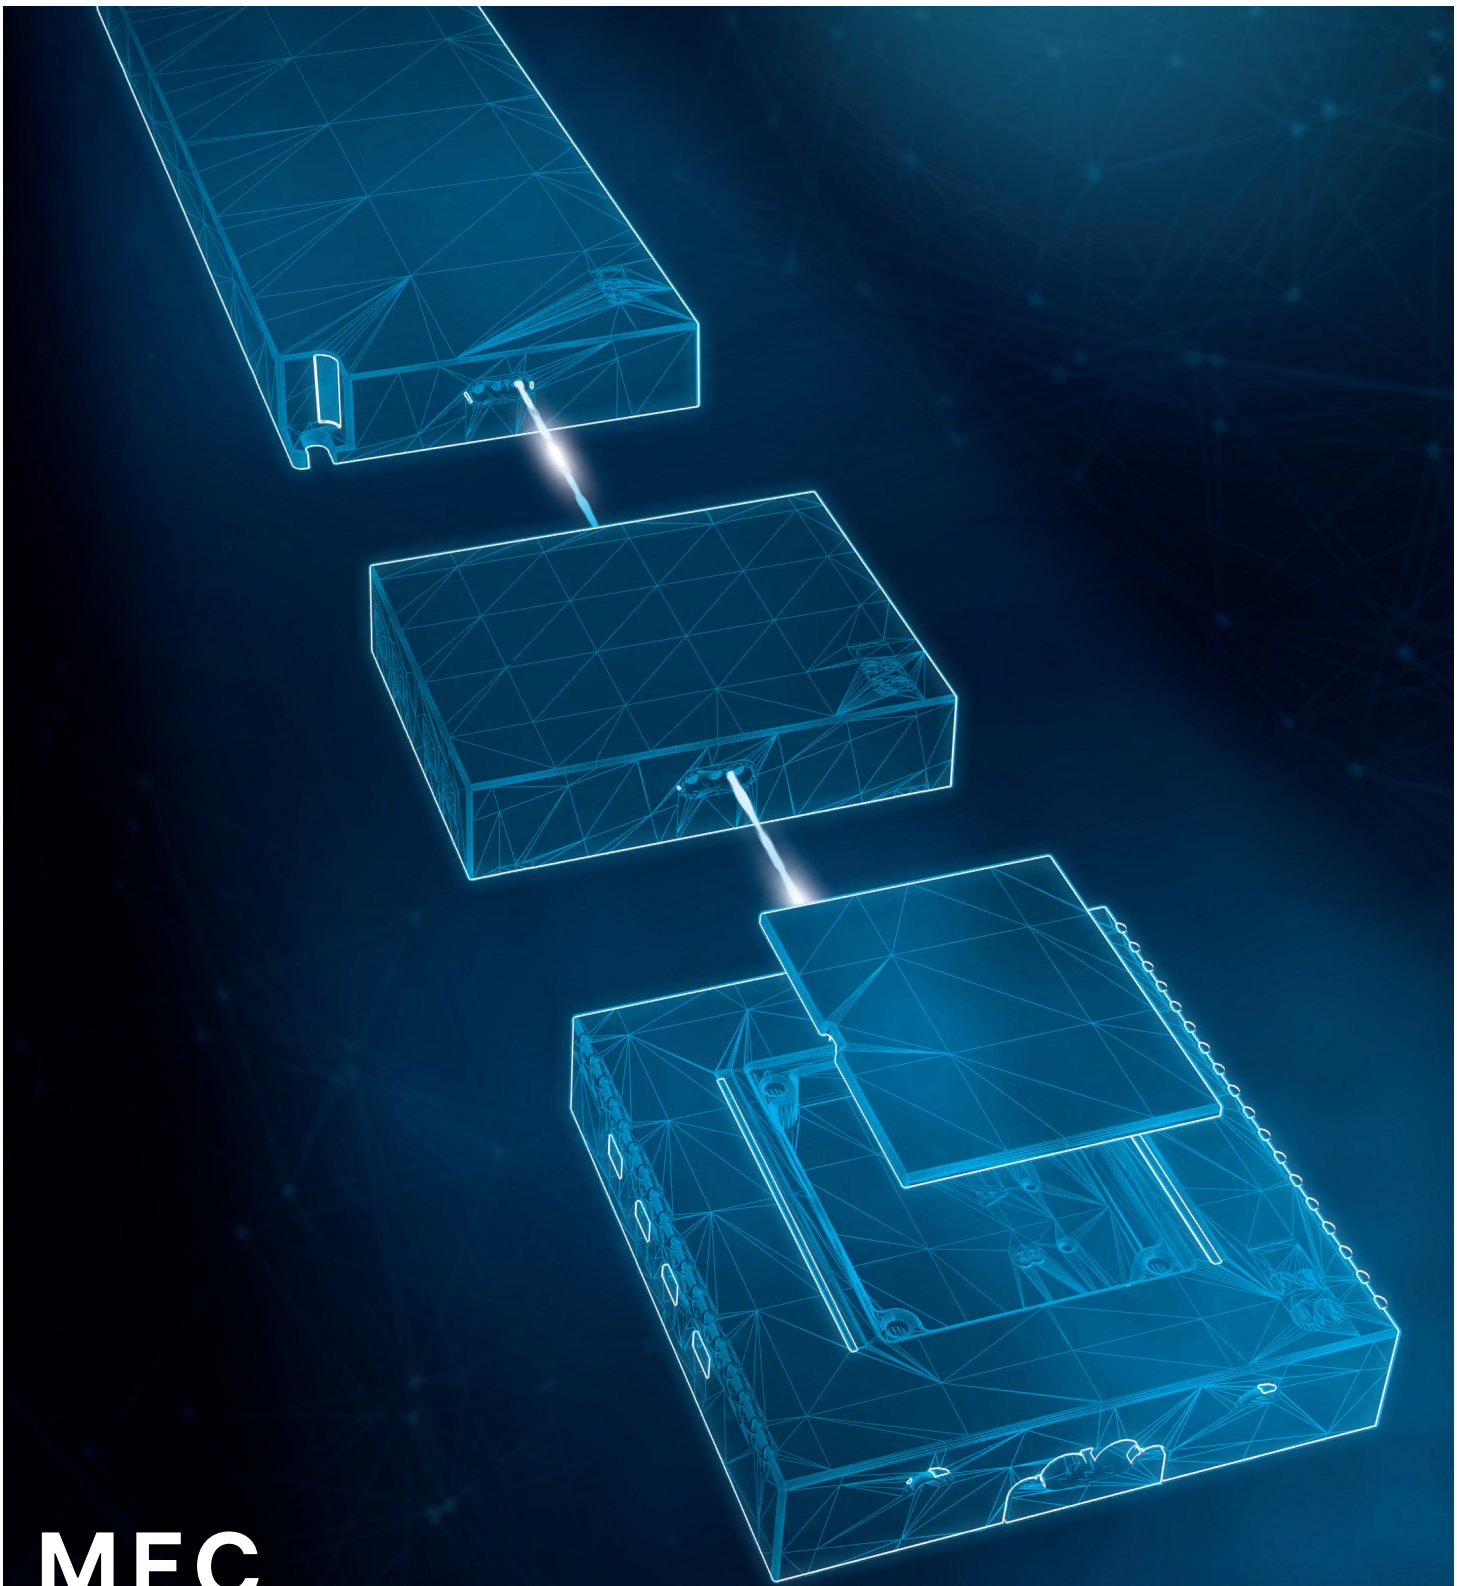

MEC DRIVER

4 ALIMENTATORI IN 1, CON SISTEMI DI COMANDO INTEGRATI

Più flessibilità per connettere il futuro

4 POWER SOURCES IN 1, WITH INTEGRATED CONTROL SYSTEMS

Increased flexibility to connect the future

IL “DO IT YOURSELF” DI NUOVA GENERAZIONE

MEC DRIVER RIVOLUZIONA IL MONDO DELL’ILLUMINAZIONE LED

Da oggi è possibile costruire in completa autonomia e con la massima semplicità un sistema di alimentazione modulare che gestisca illuminazione e domotica, già pronto e certificato per quasi tutti i mercati mondiali. Il cuore del sistema è il nuovo alimentatore multitensione disponibile in 6 diverse potenze (18, 36, 48, 72, 90, 120W) e componibile con tutte le principali prese. Ad esso si possono connettere i moduli per comandare a distanza ogni funzione di regolazione dell’illuminazione, del suono e della domotica. In tal modo si ottiene una soluzione di controllo completa, dall’ingombro minimo.

NEXT GENERATION DIY

PROMISES TO TRANSFORM THE WORLD OF LED LIGHTING

Now you can build your own lighting and home modular automation power supply system – which has been approved for almost any global market – with incredible speed and ease of assembly. The heart of the system is the new multi-voltage power source, available in six different levels of wattage (18, 36, 48, 72, 90 and 120W) and suitable for all common socket-types. It is possible to connect the modules for remote regulation of every aspect of home lighting, sound and automation. In this way you can reach a compact and modular solution, for a complete control of all system.

UN DRIVER, INFINITE SOLUZIONI

24 VDC

ONE DRIVER, ENDLESS OPTIONS

24 VDC


MULTITENSIONE
Input: 100\240VAC Output: 24 VDC

MULTI-VOLTAGE
Input: 100\240VAC Output: 24 VDC

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
ALL LEADING INTERNATIONAL ACCREDITATIONS

CONTROLLO REMOTO
Via Wi-fi, Radio Frequenza (R.F.), Bluetooth, sensori via cavo


REMOTE CONTROL
Connection via Wi-fi, Radio Frequency (R.F.), Bluetooth, wired sensors

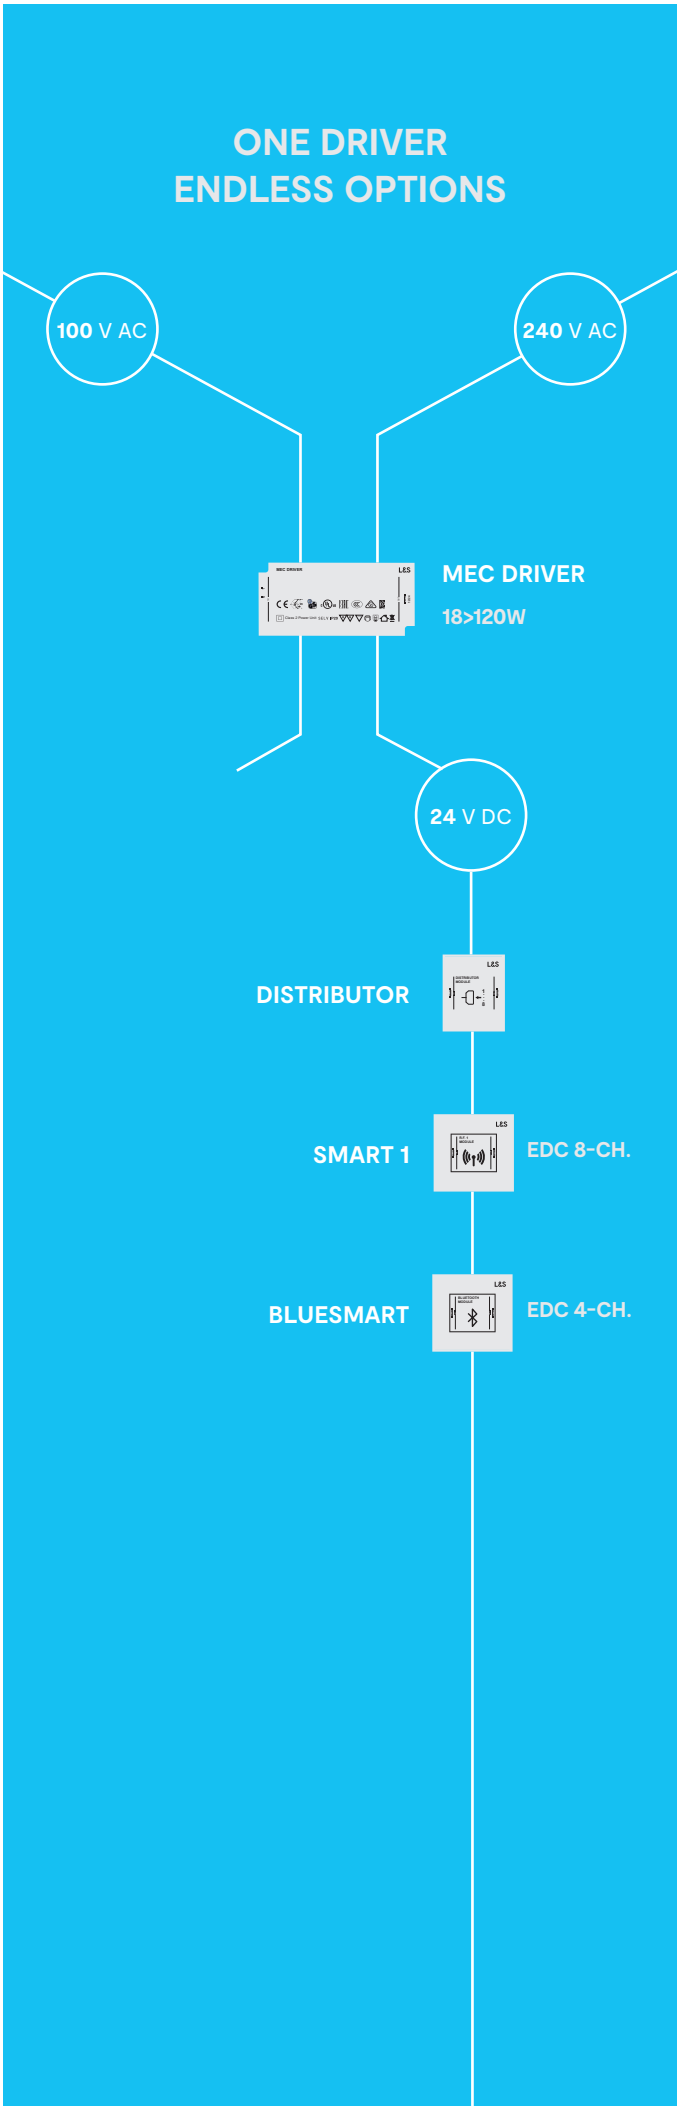

MEC DRIVER

Modulo alimentatore
Power supply module



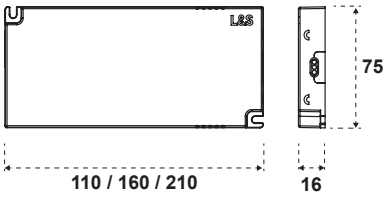

INPUT: 100-240 V AC


ALIMENTATORE	POWER	OUTPUT	DIMENSIONI	codice code
12591340100	18 W	24 V DC	110 x 75 x 16 mm	08618000
12591350100	36 W	24 V DC	160 x 75 x 16 mm	08618001
12591360100	48 W	24 V DC	160 x 75 x 16 mm	08618002
12591370100	72 W	24 V DC	210 x 75 x 16 mm	08618003
12591380100	90 W	24 V DC	210 x 75 x 16 mm	08618004
12591390100	120 W	24 V DC	210 x 75 x 16 mm	08618005

Il modulo di alimentazione è il cuore pulsante del sistema *Mec Driver.*
Disponibile in sei tagli di potenza, può essere combinato con i moduli di distribuzione e controllo a 24 V: questi, inseribili ad incastro, permettono di gestire al meglio il proprio sistema luci.

The power supply module is the heart of the Mec Driver system.
Available in six power sizes, it can be combined with 24 V distribution and control modules: these, which can be docked to the power supply module, allow you to better manage your lighting system.

MEC DRIVER

Cavo di alimentazione
Power cable

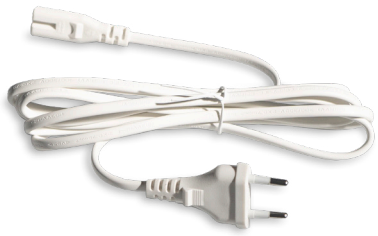



INPUT: 100-240 V AC

CAVO ALIMENTAZIONE	PLUG	TIPO	DIMENSIONI	codice code
12606690100		USA/CANADA	2 m	08618021
12606710100		EU	2 m	08618020


Il modulo alimentatore supporta una tensione in ingresso di 100-240 V AC, per un utilizzo su scala globale; i cavi di alimentazione, venduti separatamente, consentono di scegliere la tipologia di spina adatta al proprio mercato di riferimento.

The power supply module supports an input voltage of 100-240 V AC, for use on a global scale; the power cables, sold separately, allow you to choose the type of plug suitable for your market.

DISTRIBUTOR

Modulo
Module





INPUT: 24 V DC

DISTRIBUTOR	WAYS	OUTPUT	codice code
24600140100	8	Max 5 A total, max 3 A/output	08618025

Il modulo distributore consente di collegare fino a 8 lampade al modulo alimentatore
I moduli possono essere integrati con altri moduli di distribuzione o controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.
I moduli distributori sono compatibili con lampade *EDC* o *Emotion*.


The distributor module allows up to 8 lamps to be connected to the power supply module. The modules can be integrated with other distribution or control modules as long as the same output voltage is maintained. Distributor modules are compatible with EDC or Emotion lamps.

DISTRIBUTOR

Moltiplicatore ingressi
Input multiplier



Modalità di utilizzo
Use modality

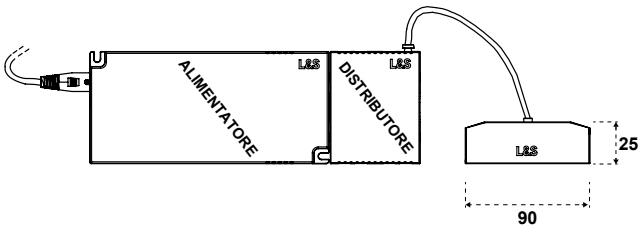

INPUT: 24 V DC

MOLTIPLICATORE	WAYS	CAVO	codice code
12606760000	10	200 mm	08618026


Il moltiplicatore di ingressi consente di collegare fino a 10 lampade per ogni ingresso del modulo.

The input multiplier allows up to 10 lamps to be connected to each input of the module.

INFRARED DC/DC

Sensore
Sensor



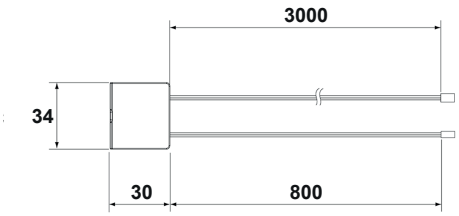

OUTPUT: Max carico 60 W, max 2.5 A/output

SENSORE	INPUT	DIMENSIONI	codice code
12423906500	24 V DC	30 x 34 x 8 mm	08618037


Sensore ad infrarossi per accensione e spegnimento della luce presente nel mobile.
Installazione a superficie con viti, disponibile in versione 24 V.

Infrared sensor for switch On/Off of the light in the unit.
Installation with screws and available in 24 V version.

SMART 1

Modulo
Module





OUTPUT: Max 5 A total, max 3 A/output

SMART 1	TIPO	INPUT	WAYS	codice code
24201880100	EDC	24 V DC	8	08618031

Il modulo *Smart 1* consente di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita con i telecomandi della linea *Smart 4* e *Smart 1 Controller*. I moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.

The Smart 1 module allows you to simultaneously control up to 8 output lamps with the Smart 4 and Smart 1 Controller remote controls.
The modules can be connected to other distribution or control modules as long as the same output voltage is maintained.

SMART CONTROLLER			codice code
	24202330300	SMART 4 EDC ROUND	08618035
	24201640300	SMART 1 CONTROLLER	08618034


I controller e i sensori della linea *Smart* possono controllare fino a 6 moduli ciascuno.
Each controller and sensor in the *Smart* line can control up to 6 modules.

BLUESMART

Modulo

Module





OUTPUT: Max 5 A total, max 3 A/output

BLUESMART	TIPO	INPUT	WAYS	codice code
24201770100	EDC	24 V DC	4	08618030

SMART CONTROLLER			codice code
	24202330300	SMART 4 EDC ROUND	08618035
	24201640300	SMART 1 CONTROLLER	08618034

I controller e i sensori della linea *Smart* possono controllare fino a 6 moduli ciascuno.
Each controller and sensor in the *Smart* line can control up to 6 modules.

Il modulo *BlueSmart* consente di controllare individualmente fino a 4 lampade in uscita tramite l'apposita app, scaricabile gratuitamente da *App Store* e *Google Play*.
È inoltre compatibile con i telecomandi della linea *Smart 4* e *Smart 1 Controller*.
I moduli possono essere connessi ad altri moduli di distribuzione o di controllo purché si mantenga la stessa tensione in uscita.


The BlueSmart module allows you to individually control up to 4 output lamps using the Bluesmart app, which can be downloaded for free from the App Store and Google Play.
It is also compatible with the Smart 4 and Smart 1 Controller remote controls.
The modules can be connected to other distribution or control modules as long as the same output voltage is maintained.

BLUESMART
Mobile app



DEVICE SETTING
Consente di visualizzare i dispositivi connessi suddivisi in zone.

Displays the connected devices divided into zones.

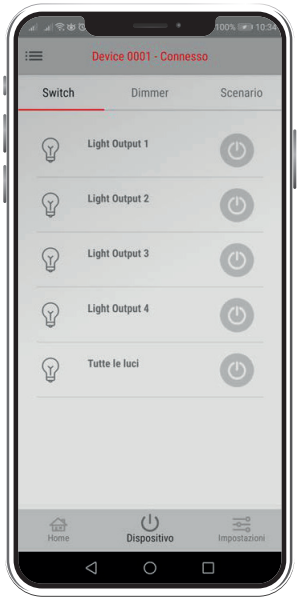

SWITCH MODE
Consente di selezionare, accendere o spegnere le singole zone.

Allows you to select, switch on or off individual zones.




DIMMER MODE
Consente di regolare l'intensità luminosa di ogni singola lampada.

Allows you to adjust the light intensity of each individual lamp.



SCENARIO MODE
Consente di gestire fino a 4 diversi scenari da configurare con le impostazioni preferite.

It allows you to manage up to 4 different scenarios to configure with your preferred settings.

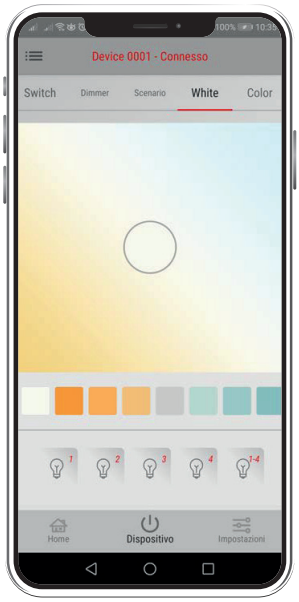

WHITE MODE
Nelle versioni EDC, consente di selezionare la temperatura di colore di ogni singola lampada.


In the EDC versions, it allows you to select the color temperature of each individual lamp.

ANDROID APP ON Google Play

Download on the App Store

SMART 4 EDC ROUND



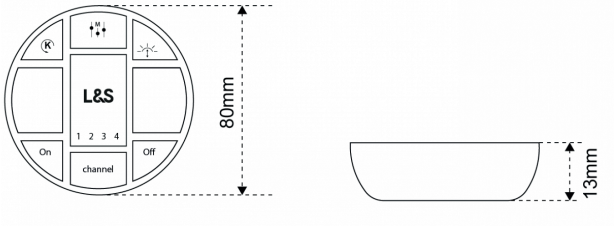

SMART 4 EDC ROUND	TIPO	WAYS
03 24202330300	EDC	4 ch.

codice code
08618035

\ **Telecomando per il controllo del sistema SMART**
\ **20 m portata all'interno di edifici**
\ **Batteria CR2450 (3 anni di durata)**


\ **Remote control for SMART system**
\ **20 m range indoor**
\ **Battery CR2450 (3 years lasting)**

Controller wireless con possibilità di controllare e memorizzare fino a 4 canali indipendenti.
Associato alle riceventi Smart 1 Receiver, controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della termperatura colore nella versione EDC.

Wireless controller with central button, crown and touch controls, with the possibility to control and store up to 4 independent channels. Combined with the Smart 1 Receiver, it controls the lights both for dimming the light intensity and changing the colour temperature in the EDC version.

SMART 1 CONTROLLER



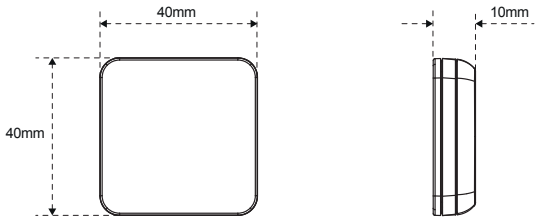

SMART 1 CONTROLLER	TIPO
03 24201640300	EDC

codice code
08618034

\ **On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore**
\ **20 m portata all'interno di edifici**
\ **Batteria CR2450 (3 anni di durata)**


\ **On/Off - Dimming - Colour management**
\ **20 m range indoor**
\ **Battery CR2450 (3 years lasting)**

Controller wireless touch.
Associato alla ricevente Smart 1 Receiver.
Controlla le luci sia per funzioni di dimmerizzazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore.

Wireless touch controller.
Associated with the Smart 1 Receiver.
It controls de lights both for dimming the light intensity and for changing the colour temperature.

SMART UP 1 CONTROLLER



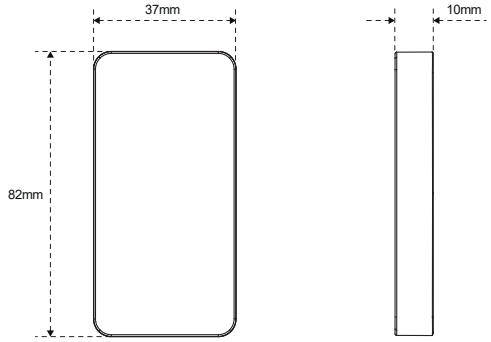

SMART UP 1 CONTROLLER	TIPO	codice code
03 24203240300	EDC	08618034

\ **On/Off - Dimmerazione - Gestione del colore**
\ **15 m portata all'interno di edifici**
\ **Batteria CR2032 (3 anni di durata)**


\ **On/Off - Dimming - Colour management**
\ **15 m range indoor**
\ **Battery CR2032 (3 years lasting)**

Controller wireless.
Associato alla ricevente Smart 1 Receiver.
Controlla le luci sia per funzioni di dimmerizzazione dell'intensità luminosa, che di cambio della temperatura colore.

Wireless controller.
Associated with the Smart 1 Receiver.
It controls de lights both for dimming the light intensity and for changing the colour temperature.

KIT 1

Connessione diretta / Interruttore su luce
Direct connection / Button on light

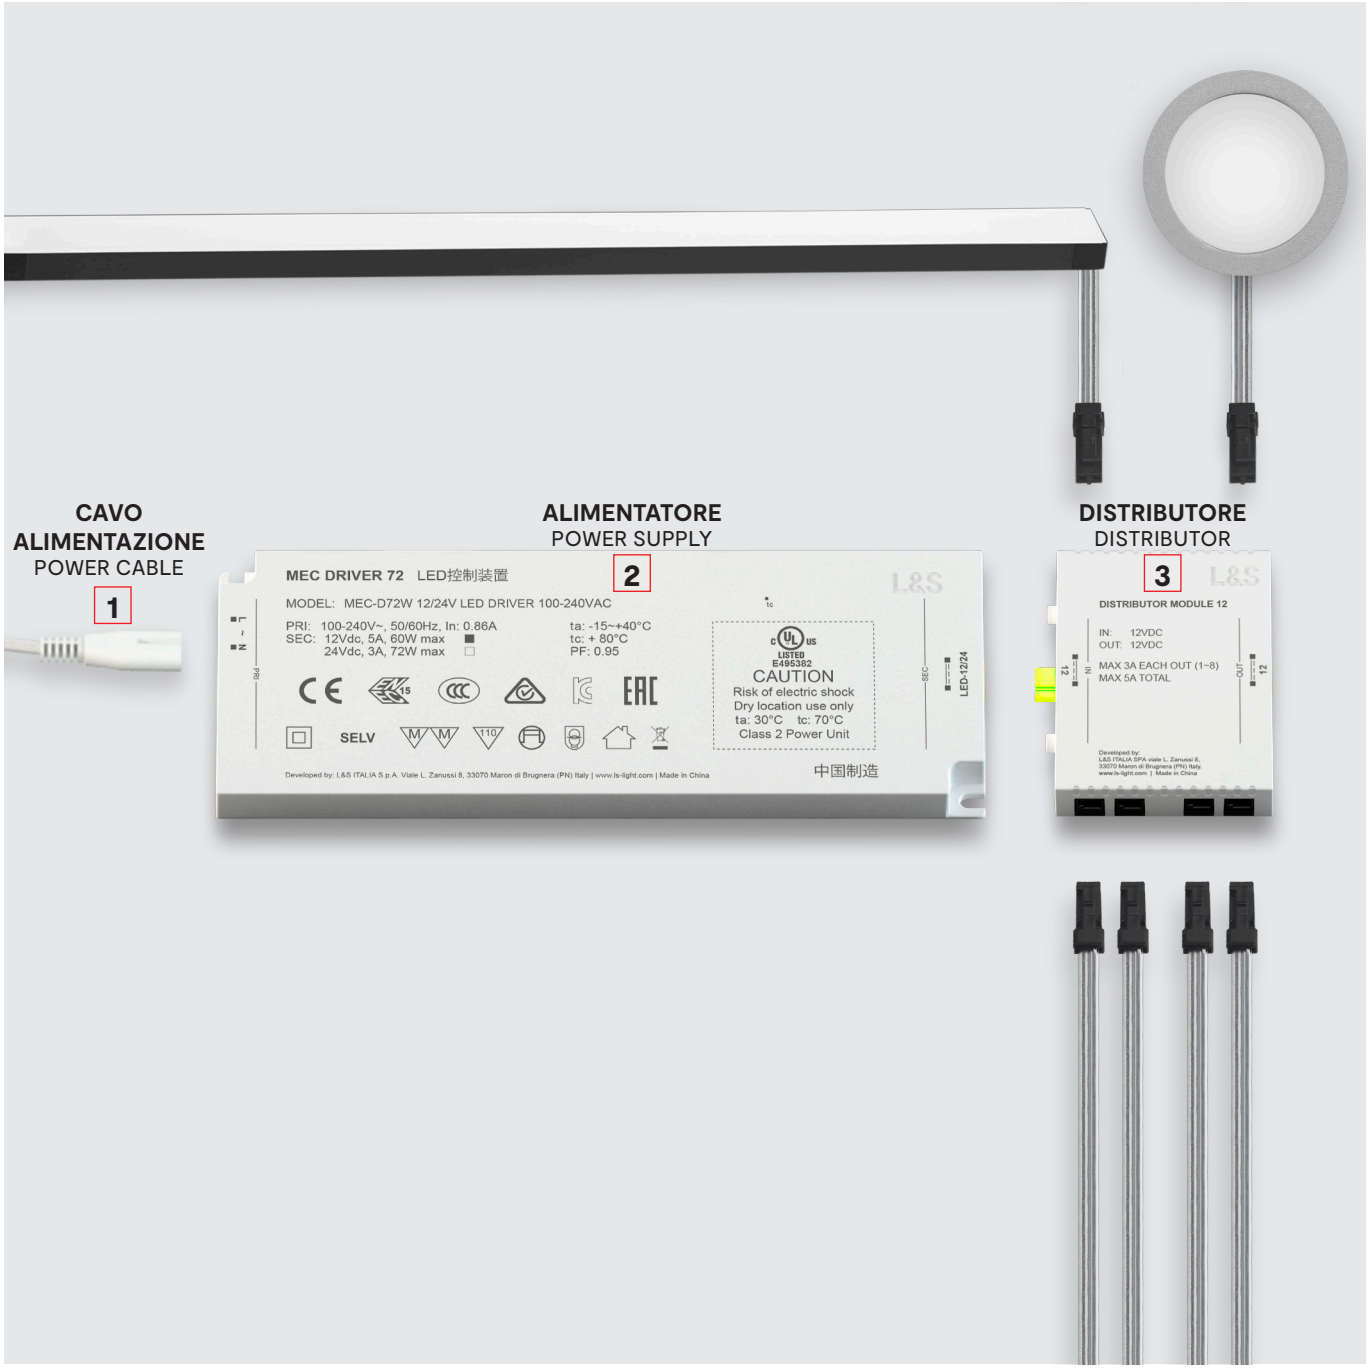

KIT 1


1) CAVO ALIMENTAZIONE (EU/USA/Canada)
2) ALIMENTATORE in base alla potenza necessaria
3) DISTRIBUTORE 8 ingressi_*cod.08618025*

KIT 1

1) POWER CABLE (EU/USA/Canada)
2) POWER SUPPLY according to the power request
3) DISTRIBUTOR 8 ways_*code.08618025*

KIT 2

Accensione con sensore all'apertura dell'anta
Switch on with sensor on the door opening

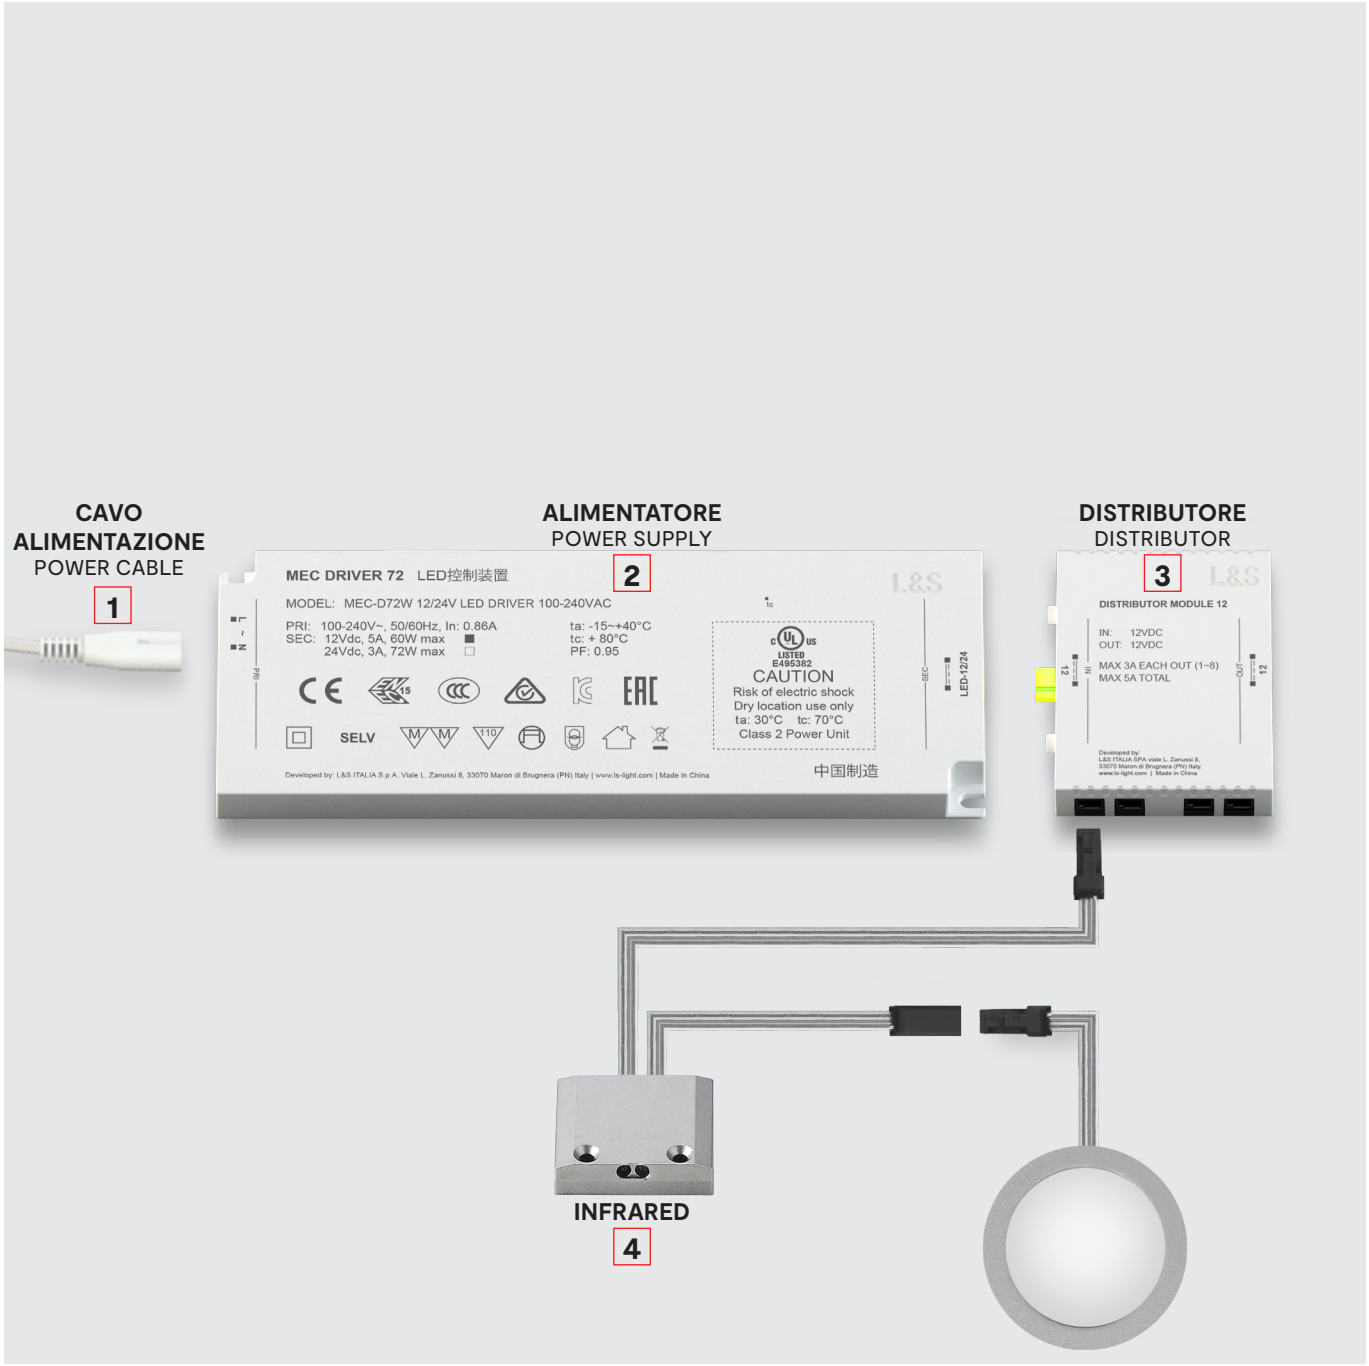

KIT 2


1) CAVO ALIMENTAZIONE (EU/USA/Canada)
2) ALIMENTATORE in base alla potenza necessaria
3) DISTRIBUTORE 8 ingressi_*cod.08618025*
4) INFRARED sensore apertura anta (1 per ogni mobile)_*cod.08618037*

KIT 2

1) POWER CABLE (EU/USA/Canada)
2) POWER SUPPLY according to the power request
3) DISTRIBUTOR 8 ways_*code.08618025*
4) INFRARED sensor for open door (1 for each furniture)_*code.08618037*

KIT 3

Accensione con telecomando (1 zona)
Switch on with remote control (1 area)

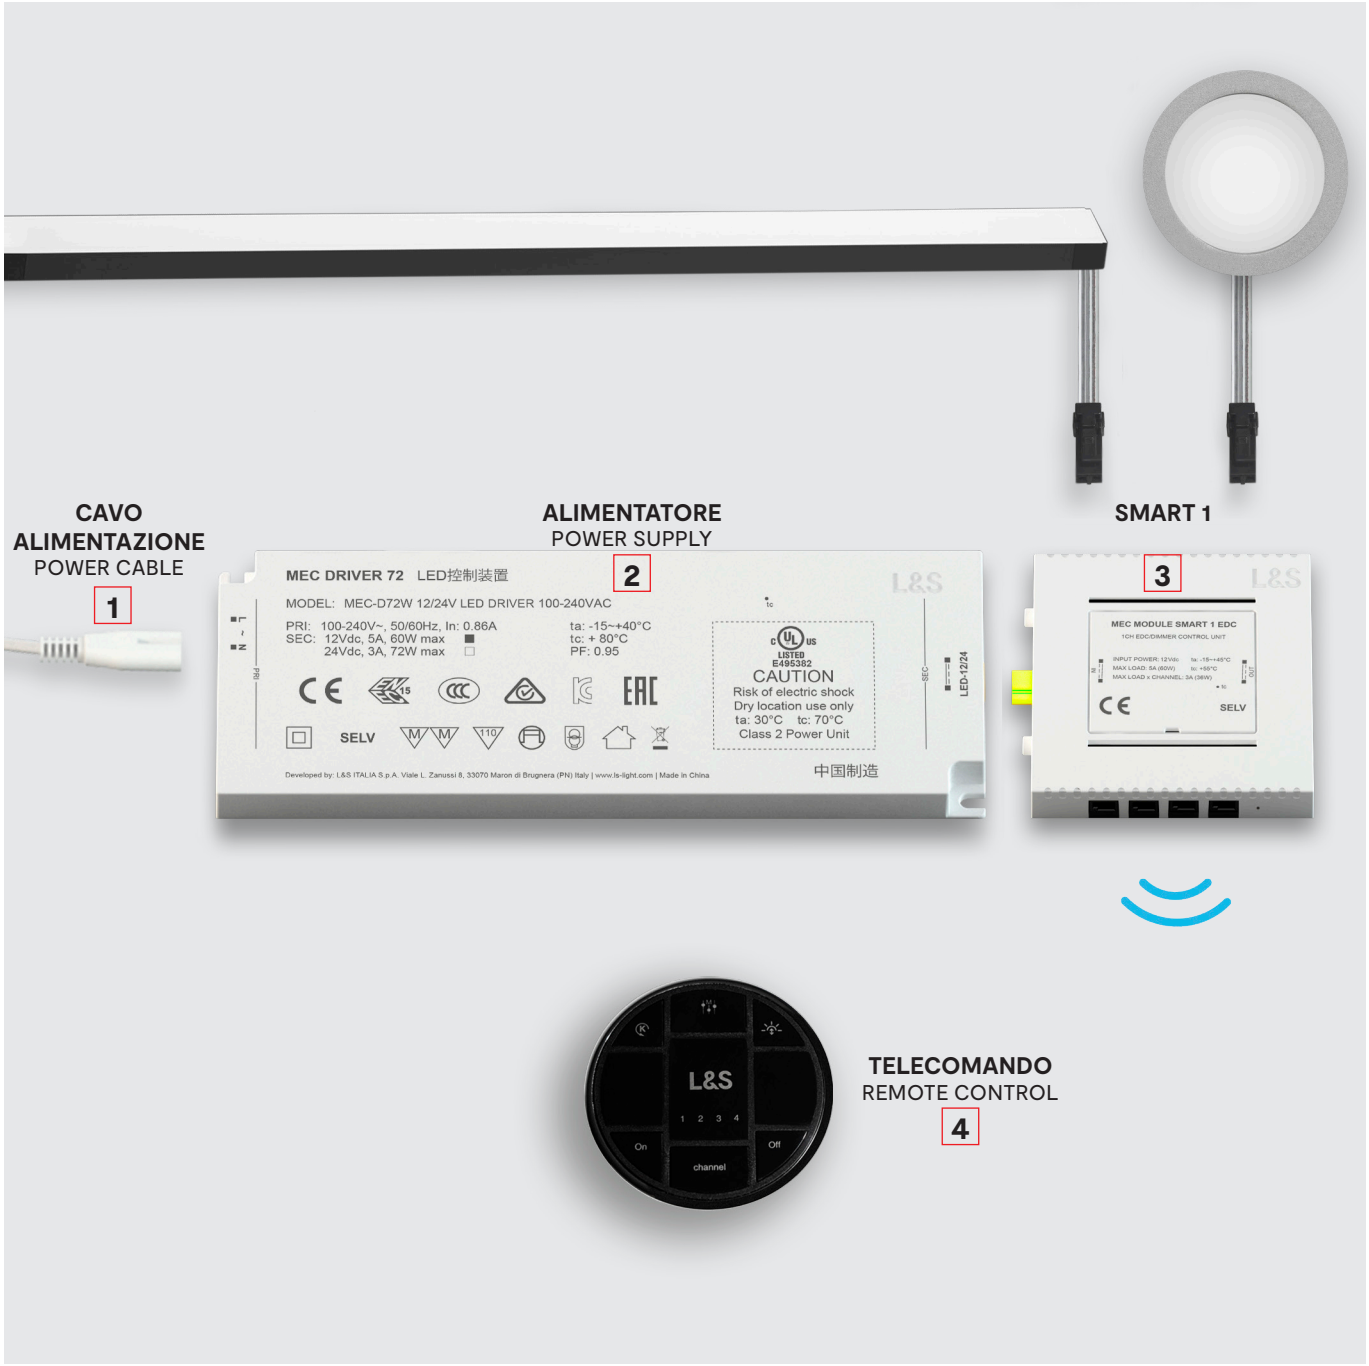

KIT 3

1) CAVO ALIMENTAZIONE (EU/USA/Canada)
2) ALIMENTATORE in base alla potenza necessaria
3) SMART 1 8 ingressi con radiocomando per 1 zona_*cod.08618031*
4) TELECOMANDO 4 zone_*cod.08618035*

KIT 3

1) POWER CABLE (EU/USA/Canada)
2) POWER SUPPLY according to the power request
3) SMART 1 8 ways with radio control for 1 area_*code.08618031*
4) REMOTE CONTROL 4 areas_*code.08618035*

KIT 4

Accensione con app "BlueSmart" o telecomando (4 zone)
Switch on with "BlueSmart" app or remote control (4 areas)





KIT 4

1) CAVO ALIMENTAZIONE (EU/USA/Canada)
2) ALIMENTATORE in base alla potenza necessaria
3) BLUESMART 4 ingressi con Bluetooth per 4 zone_*cod.08618030*
4) APP "BlueSmart" o TELECOMANDO 4 zone_*cod.08618035*

KIT 4

1) POWER CABLE (EU/USA/Canada)
2) POWER SUPPLY according to the power request
3) BLUESMART 4 ways with Bluetooth for 4 areas_*code.08618030*
4) "BlueSmart" APP or REMOTE CONTROL 4 areas_*code.08618035*

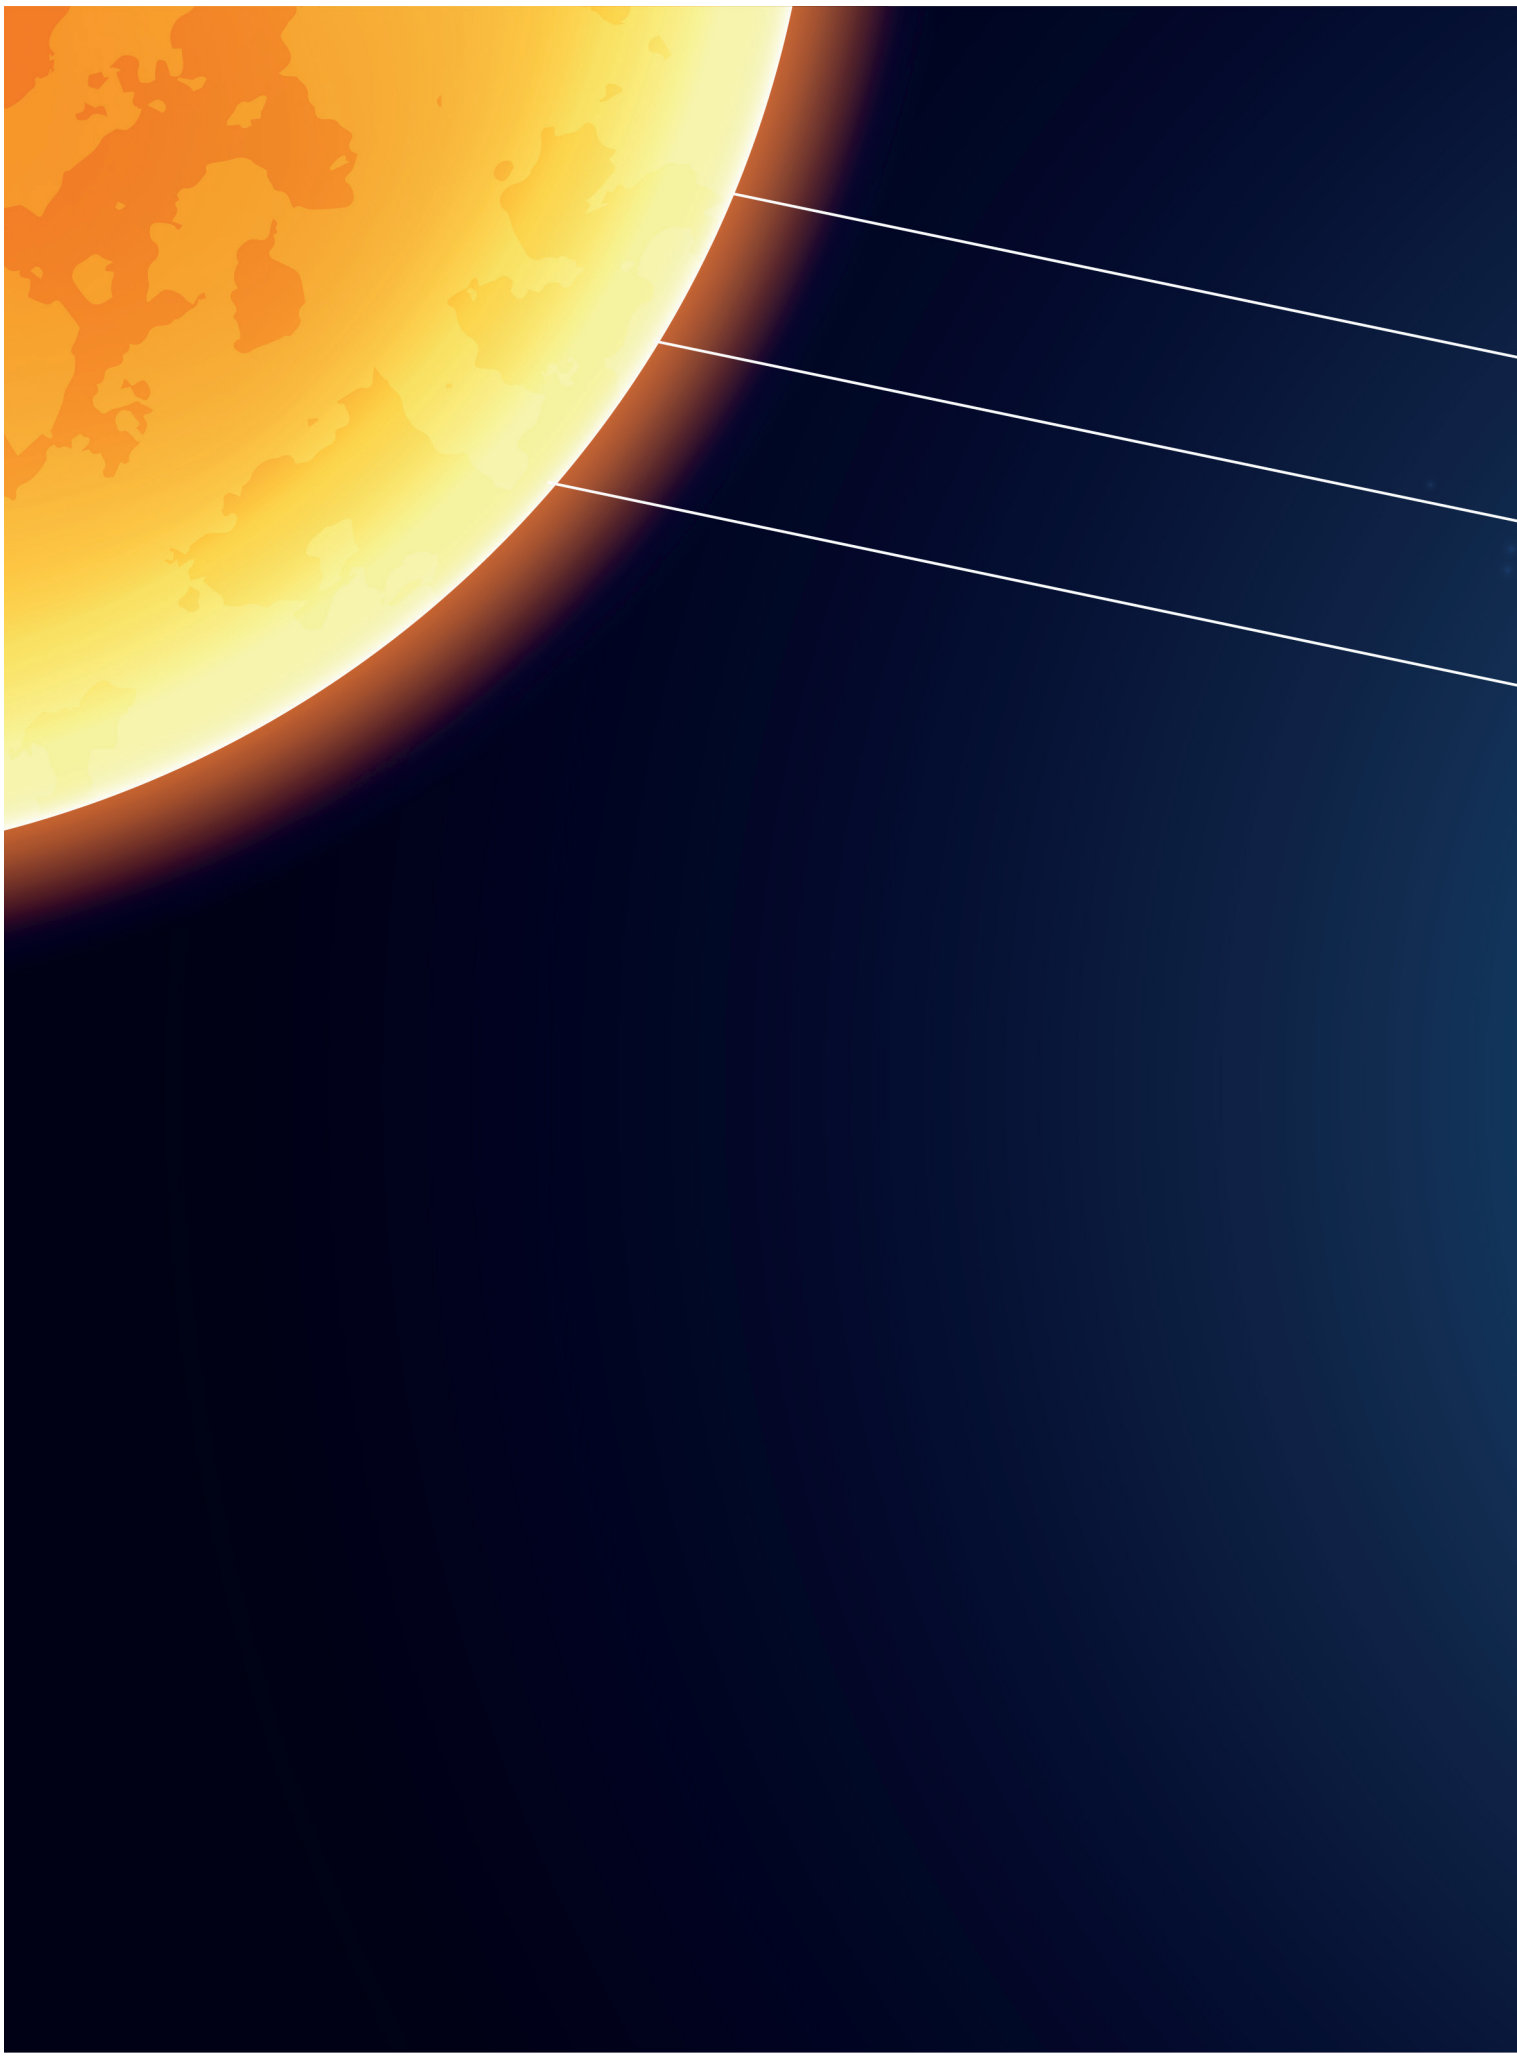

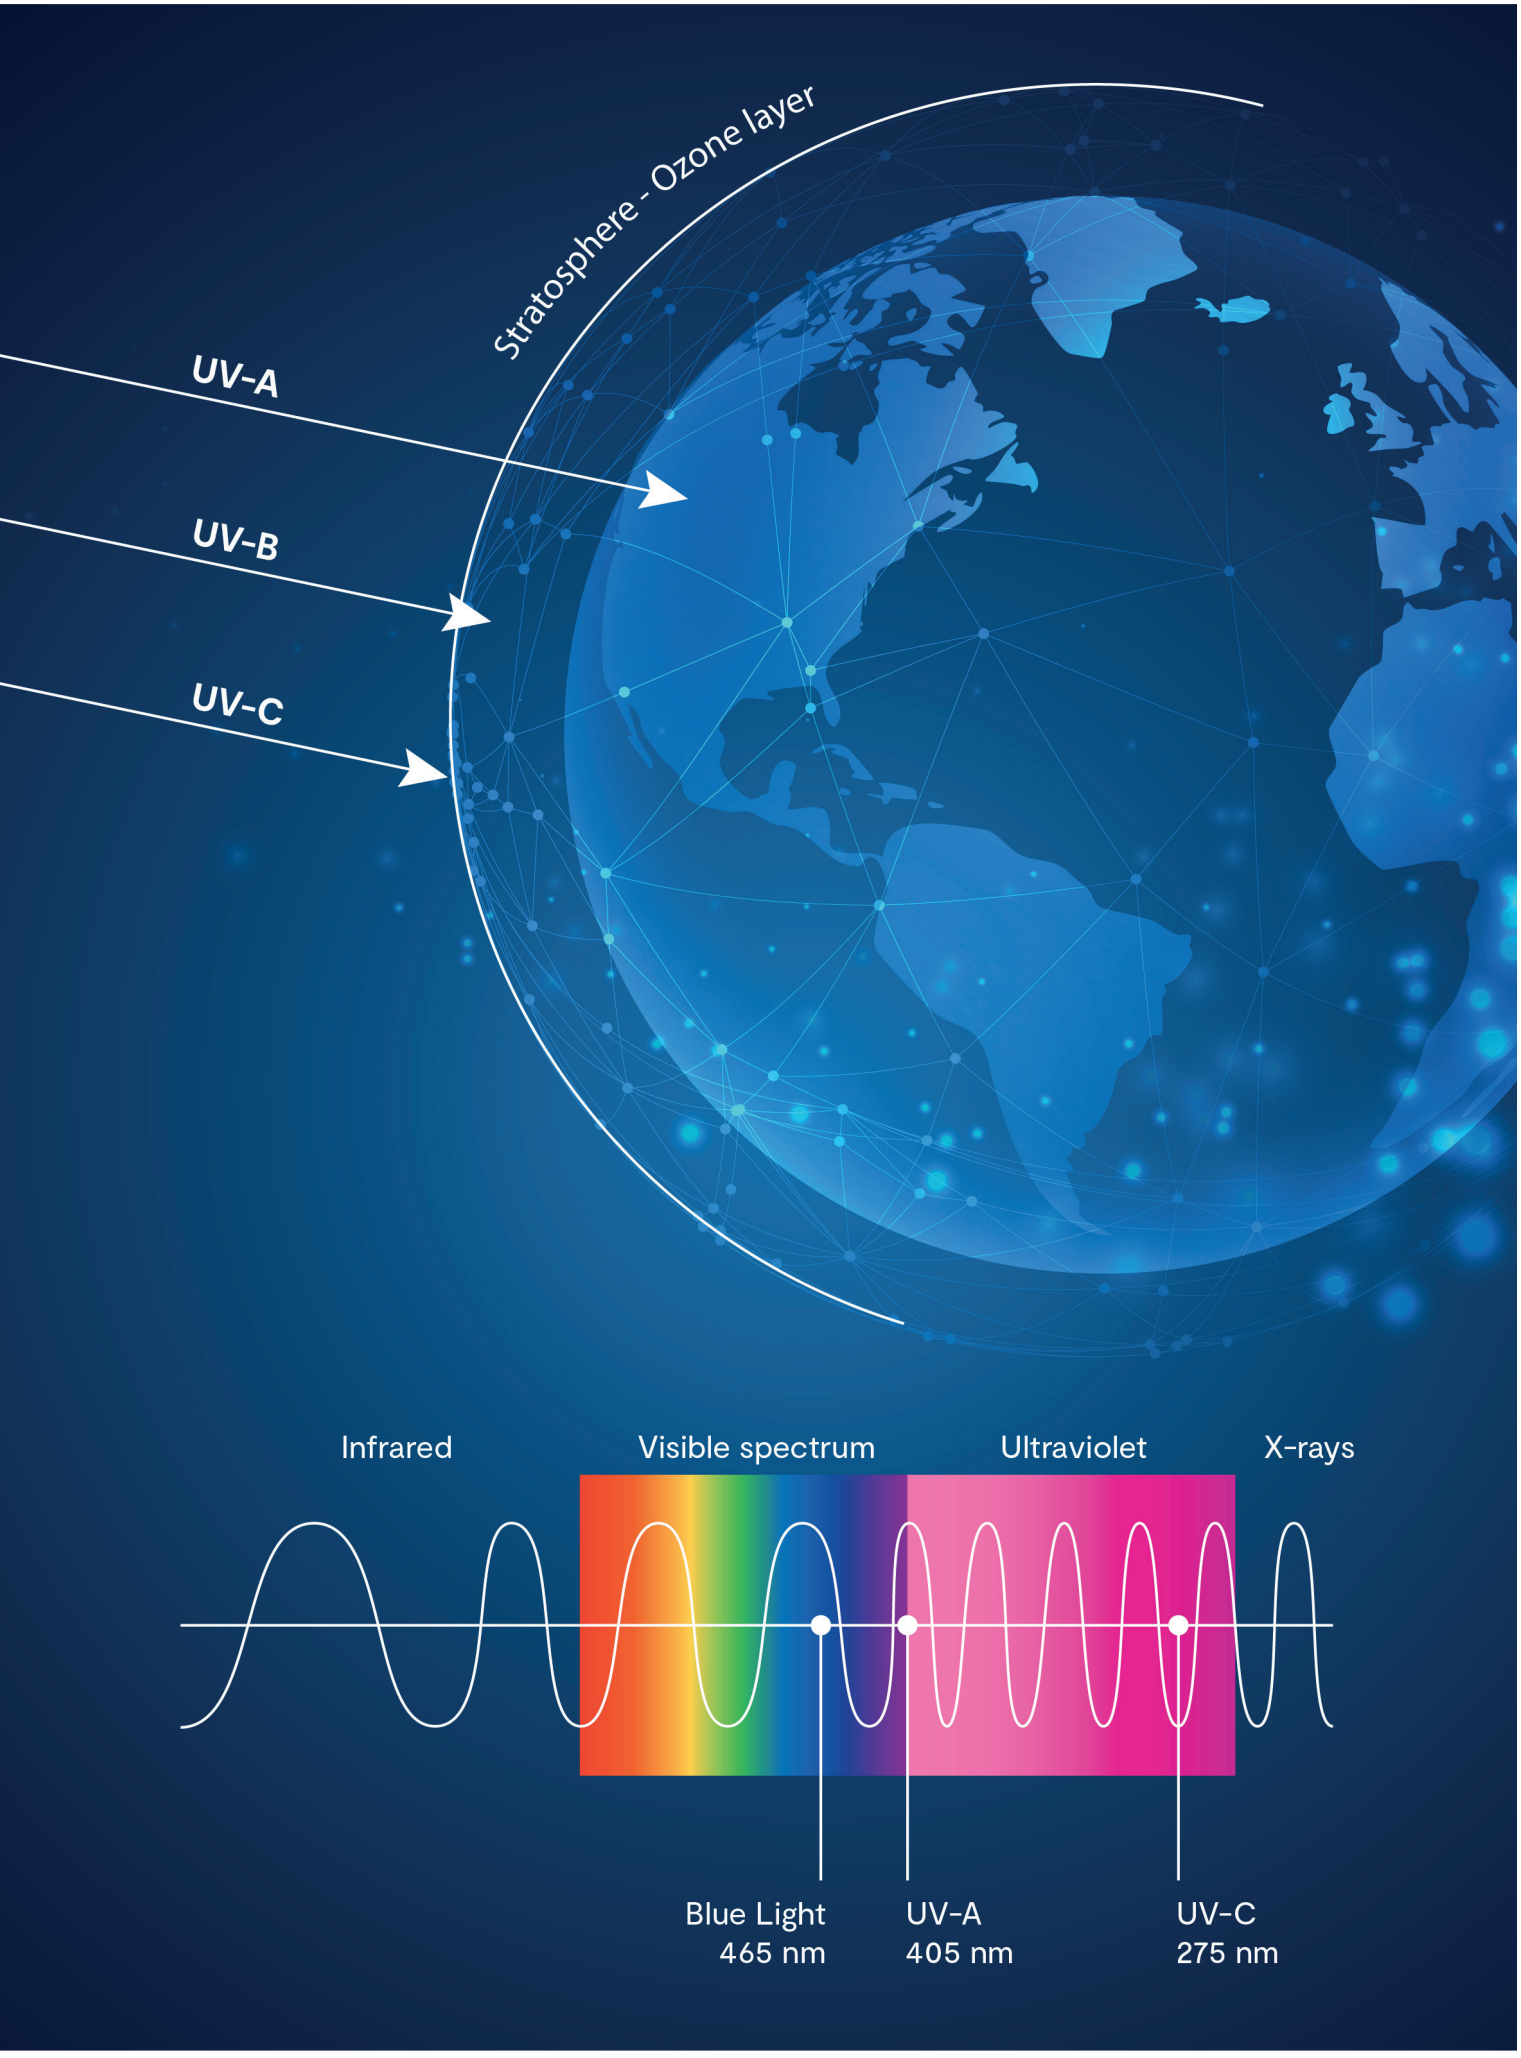
Stratosphere - Ozone layer
UV-A
UV-B
UV-C
Infrared
Visible spectrum
Ultraviolet
X-rays
Blue Light
465 nm
UV-A
405 nm
UV-C
275 nm

APPLICAZIONI TIPICHE
TYPICAL MARKET APPLICATIONS

Dual Blue

Sorgente a doppia emissione Bianco Naturale 4000K e Blue Light 465 nm.

Light source with switchable emission Natural White 4000K and Blue Light 465 nm.

Blue Light
465 nm

CONTRIBUISCE ALLA RIDUZIONE DELLA CARICA MICROBICA

ATTIVA PER 2 ORE

Sicuro per le persone e per i materiali

CONTRIBUTION TO THE MICROBIAL CHARGE REDUCTION

OPERATIVE FOR 2 HOURS

Safe for the people and for the materials

	BLUE LIGHT
Uccide i batteri Kill bacteria	&
Uccide i virus Kill virus	&
Consente la presenza di persone Allow people in the room	&
Non è dannoso per pelle e occhi Harmless for skin and eyes	&
Non danneggia le superfici Doesn't damage surfaces	&
Rimuove gli odori dai vestiti Remove odors from clothes	&
Tempo medio di efficacia Average time to be effective	2 ore 2 hours

& Positivo / Positive

& Non positivo / Not positive

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE ITAL PEK
ITAL PEK LIGHTING SOLUTIONS

- **WING** WING 44
- **SLIDE** SLIDE 48
- **MICRO** MICRO 52
- **FLUX_9** FLUX_9 54
- **GLASS_8** GLASS_8 58
- **SPOT_3328** SPOT_3328 60
- **ACCESSORI** ACCESSORIES 62

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

DUAL COLOR
La temperatura colore varia da bianco "caldo" a "naturale" (3000K-4000K).
N.B.: tutte le luci riportate a listino sono in versione Dual Color

The colour temperature varies from "warm" to "natural" white (3000K-4000K).
Note: all the lights included in this price list are in Dual Color version

E364009


I nostri prodotti sono certificati UL per Stati Uniti e Canada.

WING sottopensile / *under wall unit*




WING è semplice da installare grazie al fissaggio con clips a scomparsa.
Lo schermo frontale integrato nel profilo rende la luce indiretta gradevole e non invasiva nell'ambiente cucina-living. La luce è direzionata efficacemente sul piano di lavoro.
Il touch button integrato all'estremità destra accende, spegne, regola l'intensità e permette di cambiare la tonalità della luce da calda 3000K a naturale 4000K e viceversa.

WING is easy to install thanks to its invisible fastening clips.
The integrated front shield makes the indirect light pleasant and non-invasive in the kitchen-living room, but at the same time efficient and well directed on the work surface.
The integrated touch button on the right allows you to switch the light on and off, adjusts its intensity, and change its tone from warm white 3000K to natural white 4000K.

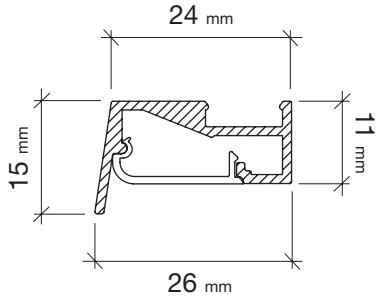

360 LED DUAL COLOR (180 +180 LED/m)



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

profilo	grigio orione
diffusore	policarbonato opalino
fissaggio	mediante clips a scomparsa
lunghezze profilo	da 300 mm a 3000 mm
LED	180 +180 LED/m 14,4 W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR_3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL

Technical features

profile	*orion grey*
diffuser	*opal polycarbonate*
fastening	*by means of hidden clips*
profile length	*from 300 mm up to 3000 mm*
LED	*180 +180 LED/m 14,4 W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR_3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*uniform and seamless light, with no interruptions*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*





TOUCH BUTTON A LAMPADA SPENTA
Touch button with lighting unit OFF



TOUCH BUTTON A LAMPADA ACCESA
Touch button with lighting unit ON

TOUCH BUTTON
Il touch button posizionato a destra funziona al rilascio del dito.
A lampada spenta un piccolo LED bianco dietro il diffusore ne segnala la posizione, a lampada accesa il LED bianco si spegne.

FUNZIONAMENTO
1 - toccando il touch button la lampada si accende al 100%;
2 - toccando di nuovo il touch button la luminosità si riduce al 50%;
3 - tenendo il dito sul touch button si regola l'intensità (dimmer);
4 - toccando il touch button la lampada si spegne.

CAMBIO COLORE
A lampada spenta, tenendo il dito fermo sul touch LED per almeno 20 secondi, il colore della luce cambia da bianco caldo 3000K a naturale 4000K o viceversa.

Il touch button memorizza l'ultima posizione impostata.
Dopo un blackout la lampada ritorna nella stessa posizione in cui si trovava prima dello spegnimento.

Tutte le nostre lampade con touch button possono essere comandate da un interruttore esterno.

TOUCH BUTTON
The touch button on the right side works as a touch-and-release button. When the lighting unit is off, a white LED behind the diffuser indicates the position of the touch button. This goes off when the unit is turned on.

FUNCTIONING
1 - touching the touch button light turns on at 100%;
2 - touching it again the brightness is reduced at 50%;
3 - holding the finger on the touch button light is dimmed;
4 - touching the touch button light turns off.

LED COLOUR CHANGE
With the light off, hold a finger on the touch button for at least 20 seconds. LED colour temperature changes from 3000K (warm) to 4000K (natural) and viceversa.


The touch button saves the last position set.
After a power cut, the light returns to the same position as it had been set before the power outage.

All our lighting units with touch button can be turned on and off via an external switch.


WING sottopensile / *under wall unit*



Foro per passaggio cavo diam. 10,5 mm
Ø 10,5 mm drillhole for connecting cable routing

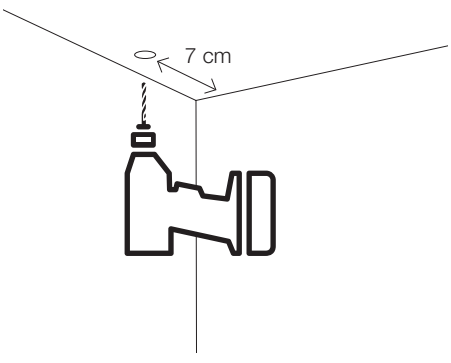

Clip a scomparsa
Hidden clip

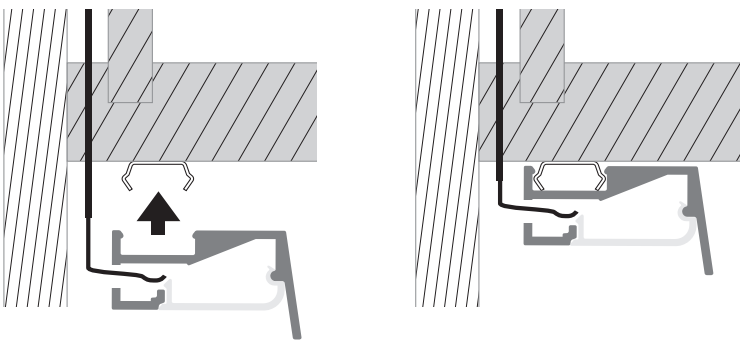

CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*					LUNGH mm *LENGTH mm*	WATT/h	VOLT
08616057A	WING 300mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	300	4.5	24 V
08616057B	WING 450mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	450	7	24 V
08616057C	WING 600mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	600	9	24 V
08616057D	WING 900mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	900	13,5	24 V
08616057E	WING 1200mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	1200	18	24 V
08616057F	WING 1500mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	1500	23	24 V
08616057G	WING 1800mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	1800	27	24 V
08616057H	WING 2100mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	2100	32	24 V
08616057J	WING 2400mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	2400	36	24 V
08616057K	WING 2700mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	2700	41	24 V
08616057L	WING 3000mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	3000	45	24 V
08616058A	WING 300mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	300	4.5	24 V
08616058B	WING 450mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	450	7	24 V
08616058C	WING 600mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	600	9	24 V
08616058D	WING 900mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	900	13,5	24 V
08616058E	WING 1200mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	1200	18	24 V
08616058F	WING 1500mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	1500	23	24 V
08616058G	WING 1800mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	1800	27	24 V
08616058H	WING 2100mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	2100	32	24 V
08616058J	WING 2400mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	2400	36	24 V
08616058K	WING 2700mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	2700	41	24 V
08616058L	WING 3000mm	ARGENTO	DUAL COLOR 3000K - 4000K	TOUCH BUTTON	DESTRO	3000	45	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280 cm al trasformatore.
include a 280cm connecting cable to the power supply.

N.B.: la luce può essere inserita anche sotto lo scolapiatti
Note: the light can be insert under palte-rack unit



WING PROFILO GRIGIO ORIONE
Wing profile orion grey



WING PROFILO ARGENTO
Wing profile silver

KIT MONTAGGIO
Mounting kit



ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63





SLIDE basi con ante e/o cestoni
base units with doors and/or deep drawers




SLIDE, sottilissima ed essenziale, è ideale per illuminare basi con ante, cassetti e cestoni.
Lo spessore di soli 11 mm permette il montaggio anche tra gola e cassetto portaposate,
senza perdere la luce che raggiunge l'interno del cestone inferiore aperto. Il fissaggio laterale diventa semplicissimo, grazie ai supporti da avvitare sui fianchi, per poi agganciare facilmente il corpo lampada.
Il sensore di accensione alloggiato nel profilo permette di cambiare con facilità il colore del LED da caldo 3000K a naturale 4000K e viceversa.

SLIDE, very thin and simple, is the perfect solution to light base units with doors pull-outs and drawers. The 11-mm thickness allows installation even between the groove and the cutlery drawer, with the light reaching the inside of the pull-out below. The lateral fixing is very simple thanks to the supports which only need to be screwed on the sides. You can then easily hook the lamp body on them. The sensor, is housed in the aluminium profile and allows you to easily change the LED colour temperature from warm white 3000K to natural white 4000K and viceversa.





240 LED DUAL COLOR (120 +120 LED/m)



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

profilo	grigio orione
diffusore	policarbonato opalino
fissaggio	mediante slitte laterali
lunghezze profilo	da 413 mm a 1163 mm
LED	120 + 120 LED/metro - 12 W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR_3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza punti LED, senza interruzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL


Technical features

profile	*orion grey*
diffuser	*opal polycarbonate*
fastening	*by means of side sliding brackets*
profile length	*from 413 mm up to 1163 mm*
LED	*120 + 120 LED/metro - 12 W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR_3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*uniform and seamless light, without interruptions*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*

CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*				BASE mm *BASE UNIT mm*	WATT/h	VOLT
08616312	SLIDE 413mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SENSORE DESTRO	450	5	24 V
08616313	SLIDE 563mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SENSORE DESTRO	600	6,5	24 V
08616315	SLIDE 863mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SENSORE DESTRO	900	10	24 V
08616317	SLIDE 1163mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SENSORE DESTRO	1200	14	24 V
PER BASE A 2 ANTE / *2-DOOR BASE UNIT*							
08616316	SLIDE 863mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	2 SENSORI	900	11	24 V
08616318	SLIDE 1163mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	2 SENSORI	1200	14	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore.
include a 280cm connecting cable to the power supply.

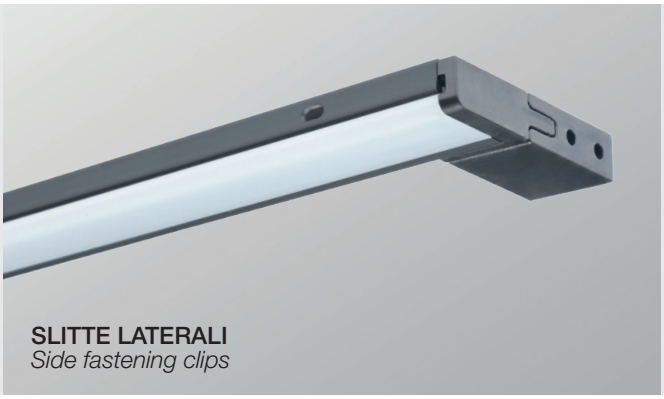

SLITTE LATERALI
Side fastening clips

SENSORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO

Si consiglia di installare la lampada non più distante di 5 mm dall'anta o frontalino. Qualora l'anta restasse involontariamente aperta il sensore spegne la lampada dopo 12 ore. In presenza di due ante battenti, è necessario ordinare il modello con 2 sensori ad entrambi i lati.

INTEGRATED PROXIMITY SENSOR

We recommend installing the lighting unit not farther than 5 mm from the door or front. If the door is left open, accidentally or intentionally, the sensor switches off after 12 hours. In case of base units with two hinged doors, it is necessary to install a lighting unit with two sensors at both sides.

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY

Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.


PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63





SLIDE interno pensile con ante battenti
inside wall unit with hinged doors



240 LED DUAL COLOR (120 +120 LED/m)







Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

profilo	grigio orione
diffusore	policarbonato opalino
fissaggio	mediante viti
lunghezze profilo	da 413 mm a 1163 mm
LED	120 + 120 LED/metro - 12W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR_3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza punti LED, senza interruzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL

Technical features

profile	*orion grey*
diffuser	*opal polycarbonate*
fastening	*by means of hidden screws*
profile length	*from 413 mm up to 1163 mm*
LED	*120 + 120 LED/metro - 12W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR_3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*uniform and seamless light, without interruptions*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*

CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*				PENSILE mm *CABINET mm*	WATT/h	VOLT
08616302	SLIDE 413mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SENSORE DESTRO	450	5	24 V
08616303	SLIDE 563mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SENSORE DESTRO	600	6,5	24 V

PER PENSILE A 2 ANTE / *2 DOORS WALL UNIT*

08616306	SLIDE 863mm	GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	2 SENSORI	900	11	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore.
include a 280cm connecting cable to the power supply.



SENSORE DI PROSSIMITÀ DESTRO
Proximity sensor - right side

SENSORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO

Si consiglia di installare la lampada non più distante di 5 mm dall'anta o frontalino. Qualora l'anta restasse involontariamente aperta il sensore spegne la lampada dopo 12 ore. In presenza di due ante battenti, è necessario ordinare il modello con 2 sensori ad entrambi i lati.

INTEGRATED PROXIMITY SENSOR

We recommend installing the lighting unit not farther than 5 mm from the door or front. If the door is left open, accidentally or intentionally, the sensor switches off after 12 hours. In case of base units with two hinged doors, it is necessary to install a lighting unit with two sensors at both sides.

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY

Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63




MICRO sottopensile / *under wall unit*




MICRO, come dice il nome, è un profilo da incasso in policarbonato di piccolissime dimensioni 9,2 mm - H 10,8 mm. Nasce dall'esigenza di incassare in spessori minimi una luce continua, senza punti LED visibili, che si possa guardare direttamente senza esserne disturbati. Indicato per illuminare l'area sottopensile, ripiani e mensole. Il touch button integrato accende, spegne, regola l'intensità e permette di cambiare la tonalità della luce da calda 3000K a naturale 4000K e viceversa.

MICRO, as its name suggests, is an extremely small recessed polycarbonate profile, dimensions 9,2 mm - H 10,8 mm. It was created as a way to provide a seamless light in thin panels without visible LED points, which could be looked at directly without issues. Perfect for installation under wall units or shelves. The integrated touch button allows you to switch the light on and off, adjusts its intensity, and change its tone from warm white 3000K to natural white 4000K and viceversa.



360 LED DUAL COLOR (180 +180 LED/m)



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

diffusore	policarbonato opalino
fissaggio	a pressione e/o con gocce di adesivo
lunghezze profilo	da 413 mm a 1163 mm
LED	180 + 180 LED/m 14,4 W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR 3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL


Technical features

diffuser	*opal polycarbonate*
fastening	*press fitting and/or with some glue drops*
profile length	*from 413 mm up to 1163 mm*
LED	*180 + 180 LED/m 14,4 W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR 3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*uniform and seamless light*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*

CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*		PENSILE mm *CABINET mm*	WATT/h	VOLT
08616400	MICRO 413mm	DUAL COLOR 3000K - 4000K TOUCH BUTTON	450	6	24 V
08616401	MICRO 563mm	DUAL COLOR 3000K - 4000K TOUCH BUTTON	600	8	24 V
08616402	MICRO 613mm	DUAL COLOR 3000K - 4000K TOUCH BUTTON	650	9	24 V
08616403	MICRO 763mm	DUAL COLOR 3000K - 4000K TOUCH BUTTON	800	11	24 V
08616404	MICRO 863mm	DUAL COLOR 3000K - 4000K TOUCH BUTTON	900	12,5	24 V
08616405	MICRO 1163mm	DUAL COLOR 3000K - 4000K TOUCH BUTTON	1200	16,5	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore.
include a 280cm connecting cable to the power supply.

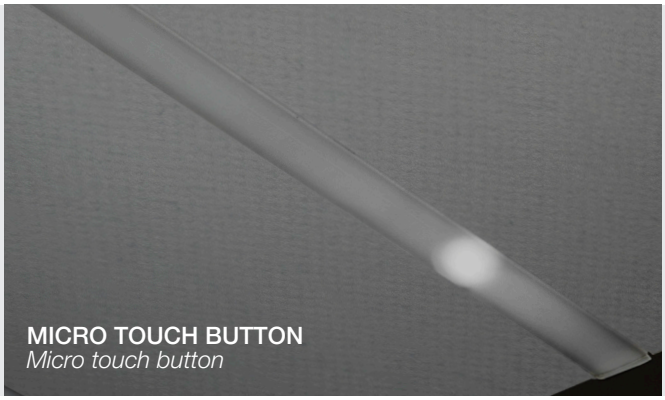

MICRO TOUCH BUTTON
Micro touch button

TOUCH BUTTON
Il touch button posizionato a destra funziona al rilascio del dito.
A lampada spenta un piccolo LED bianco dietro il diffusore ne segnala la posizione, a lampada accesa il LED bianco si spegne.

FUNZIONAMENTO
1 - toccando il touch button la lampada si accende al 100%;
2 - toccando di nuovo il touch button la luminosità si riduce al 50%;
3 - tenendo il dito sul touch button si regola l'intensità (dimmer);
4 - toccando il touch button la lampada si spegne.

CAMBIO COLORE
A lampada spenta, tenendo il dito fermo sul touch LED per almeno 20 secondi, il colore della luce cambia da bianco caldo 3000K a naturale 4000K o viceversa.

Il touch button memorizza l'ultima posizione impostata.
Dopo un blackout la lampada ritorna nella stessa posizione in cui si trovava prima dello spegnimento.

Tutte le nostre lampade con touch button possono essere comandate da un interruttore esterno.

TOUCH BUTTON
The touch button on the right side works as a touch-and-release button. When the lighting unit is off, a white LED behind the diffuser indicates the position of the touch button. This goes off when the unit is turned on.

FUNCTIONING
1 - touching the touch button light turns on at 100%;
2 - touching it again the brightness is reduced at 50%;
3 - holding the finger on the touch button light is dimmed;
4 - touching the touch button light turns off.

LED COLOUR CHANGE
With the light off, hold a finger on the touch button for at least 20 seconds. LED colour temperature changes from 3000K (warm) to 4000K (natural) and viceversa.

The touch button saves the last position set.
After a power cut, the light returns to the same position as it had been set before the power outage.

All our lighting units with touch button can be turned on and off via an external switch.

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63





FLUX_9 orizzontale per mensole / *horizontal for shelves*




FLUX_9 è incassata a filo sotto mensole/ripiani e grazie all'angolazione direziona la luce nella zona sottostante, senza che se ne percepisca la sorgente luminosa. Realizzata in due colori, nero e opale, è integrata perfettamente nel pannello con un'estetica sobria e minimale.

Recessed under shelves, thanks to the angled, FLUX_9 is invisible yet directs the light in the area below the worktop below. The opal and black polycarbonate profile, with its elegant and simple design, perfectly integrates into the panel.



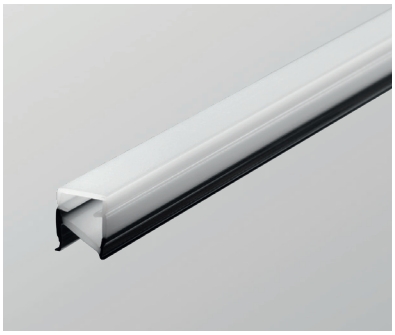

360 LED DUAL COLOR (180 +180 LED/m)



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

diffusore	policarbonato coestruso opalino + nero
fissaggio	a pressione
lunghezze profilo	da 413 mm a 1163 mm
LED	180 + 180 LED/m 14,4 W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR 3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL

Technical features

diffuser	*coextruded opal polycarbonate + black*
fastening	*press fitting*
profile length	*from 413 mm up to 1163 mm*
LED	*180 + 180 LED/m 14,4 W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR 3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*uniform and seamless light*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*

CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*				MENSOLA mm *SHELF mm*	WATT/h	VOLT
08616420	FLUX_9	260mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	300	4	24 V
08616421	FLUX_9	410mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	450	6	24 V
08616422	FLUX_9	560mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	600	8	24 V
08616423	FLUX_9	860mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	900	12	24 V
08616424	FLUX_9	1160mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	1200	17	24 V
08616425	FLUX_9	1460mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	1500	21	24 V
08616426	FLUX_9	1760mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	1800	25	24 V
08616427	FLUX_9	2060mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	2100	30	24 V
08616428	FLUX_9	2360mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	2400	34	24 V
08616429	FLUX_9	2660mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	2700	38	24 V
08616430	FLUX_9	2960mm	ORIZZONTALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	3000	43	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore e un cavetto per cambio del colore LED.
include a 280cm connecting cable to the power supply and adapter for LED change.



CAVETTO CAMBIO COLORE LED
Adapter for LED colour change

COMANDI DI ACCENSIONE / *CONTROLS*

RICEVITORE DIMMER CON RADIOCOMANDO 4-ZONE
DIMMER RECEIVER WITH 4-ZONE WIRELESS CONTROL

RICEVITORE DIMMER / *Dimmer receiver*			
CODICE *ITEM CODE*	08616077		

RADIOCOMANDO 4-ZONE / *Wireless 4-zone control*			
CODICE *ITEM CODE*	08616183		



RICEVITORE DIMMER
Dimmer receiver



RADIOCOMANDO 4-ZONE
Wireless 4-zone control

COMANDI DI ACCENSIONE dettagli vedi pag **64**
*CONTROLS details page **64***

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.


PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63




FLUX_9 verticale interno pensili e colonne


vertical inside wall units and columns





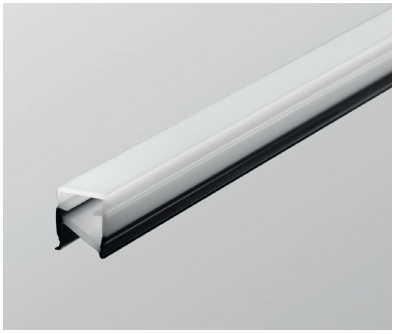

360 LED DUAL COLOR (180 +180 LED/m)



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

diffusore	policarbonato coestruso opalino + nero
fissaggio	a pressione
lunghezze profilo	da 413 mm a 1163 mm
LED	180 + 180 LED/m 14,4 W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR 3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL

Technical features

diffuser	*coextruded opal polycarbonate + black*
fastening	*press fitting*
profile length	*from 413 mm up to 1163 mm*
LED	*180 + 180 LED/m 14,4 W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR 3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*uniform and seamless light*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*

CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*					H PENSILE *H WALL UNIT* H COLONNA mm *H TALL UNIT mm*	WATT/h	VOLT
08616435	FLUX_9	323mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	360	4,5	24 V
08616436	FLUX_9	443mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	480	6	24 V
08616437	FLUX_9	563mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	600	8	24 V
08616438	FLUX_9	683mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	720	10	24 V
08616439	FLUX_9	923mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	960	13	24 V
08616440	FLUX_9	1043mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	1080	15	24 V
08616441	FLUX_9	1163mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	1200	16,5	24 V
08616442	FLUX_9	1283mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	1320	18	24 V
08616443	FLUX_9	1403mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	1440	20	24 V
08616444	FLUX_9	2003mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	2040	29	24 V
08616445	FLUX_9	2123mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	2160	31	24 V
08616446	FLUX_9	2243mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO	2280	32	24 V
* 08616453	FLUX_9	693mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO		10	24 V
* 08616455	FLUX_9	813mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO		11,5	24 V
* 08616456	FLUX_9	933mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO		13,5	24 V
* 08616457	FLUX_9	1293mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO		18,5	24 V
* 08616458	FLUX_9	1413mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO		20,5	24 V
* 08616459	FLUX_9	1533mm	VERTICALE	DUAL COLOR 3000K - 4000K	SINISTRO/ DESTRO		22	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore e un cavetto per cambio del colore LED.
include a 280cm connecting cable to the power supply and adapter for LED change.

* Per colonne 2 vani
For 2 compartments columns



CAVETTO CAMBIO COLORE LED
Adapter for LED colour change

COMANDI DI ACCENSIONE / *CONTROLS*

LASER BACK PER SCHIENALE

Viene avvitato nella parte superiore dello schienale ad una distanza massima di 70 cm dall'anta. All'apertura e chiusura dell'anta accende e spegne le lampade.

BACKPANEL LASER SENSOR

It is easily screwed to the upper side of the back panel at a maximum distance of 70 cm from the door. Every time the doors are opened and closed, the light turns on and off.

CODICE *ITEM CODE*	08616182		LASER SINGOLO 1 ANTA
CODICE *ITEM CODE*	08616186		LASER DOPPIO 2 ANTE



RICEVITORE DIMMER CON RADIOCOMANDO 4-ZONE
DIMMER RECEIVER WITH 4-ZONE WIRELESS CONTROL

RICEVITORE DIMMER / *Dimmer receiver*			
CODICE *ITEM CODE*	08616077		

RADIOCOMANDO 4-ZONE / *Wireless 4-zone control*			
CODICE *ITEM CODE*	08616183		



RICEVITORE DIMMER
Dimmer receiver



RADIOCOMANDO 4-ZONE
Wireless 4-zone control

COMANDI DI ACCENSIONE dettagli vedi pag **64** / *CONTROLS details page **64***

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY

Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63





GLASS_8 ripiani vetro / *glass shelves*




GLASS_8 è una lampada versatile e completa.
Il profilo estruso in policarbonato con aree colorate e diffusore opalino/nero può dirigere la luce in due o tre direzioni:
1) illumina in alto e in basso lo schienale del vano con un effetto soffuso **(il bordo del ripiano non è illuminato)**
2) illumina in alto e in basso lo schienale del vano con un effetto soffuso e retroillumina in profondità anche il ripiano in vetro senza avere punti LED visibili

GLASS_8 is a versatile and complete lamp.
The opal and black coextruded profile spreads the light in two or three directions:
1) it possible to illuminate both upwards and downwards the back of the compartment with a soft suffused effect ***(there is not light throught the glass edge)***
2) it possible to illuminate both upwards and downwards the back of the compartment with a soft suffused effect and to light the glass shelf of cupboards, display cases, and bookcases without visible LED points





360 LED DUAL COLOR (180 +180 LED/m)



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

Caratteristiche tecniche

diffusore	policarbonato opalino/nero
fissaggio	ad inserimento nello spessore del ripiano
lunghezze profilo	vedi tabella
LED	180 + 180 LED/m 14,4 W/m
colore luce temperatura	DUAL COLOR_3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
caratteristica	luce in due o tre direzioni
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
certificazioni	CE + UL

Technical features

diffuser	*coextruded opal/black polycarbonate*
fastening	*press fitting*
profile length	*see table*
LED	*180 + 180 LED/m 14,4 W/m*
colour temperature	*DUAL COLOR_3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
light features	*light in two or three directions*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
compliance	*CE + UL*

CODICI - *ITEM CODES*


CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*			WATT/h	VOLT
08616260	GLASS_8 OPALE/NERO	107mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	2	24 V
08616261	GLASS_8 OPALE/NERO	257mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	4	24 V
08616262	GLASS_8 OPALE/NERO	357mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	5	24 V
08616263	GLASS_8 OPALE/NERO	407mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	6	24 V
08616264	GLASS_8 OPALE/NERO	557mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	8	24 V
08616265	GLASS_8 OPALE/NERO	607mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	9	24 V
08616266	GLASS_8 OPALE/NERO	757mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	11	24 V
08616267	GLASS_8 OPALE/NERO	857mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	12	24 V
08616268	GLASS_8 OPALE/NERO	1157mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K	17	24 V
08616257	GLASS_8 OPALE/NERO	277mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K per elemento a giorno “CLASS” L 30	4	24 V
08616258	GLASS_8 OPALE/NERO	427mm	DUAL COLOR 3000K - 4000 K per elemento a giorno “CLASS” L 45	6	24 V

comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore e cavetto per cambio del colore LED.
include a 280cm connecting cable to the power supply and an adapter for LED color change.



CAVETTO CAMBIO COLORE LED
Adapter for LED colour change

TIPO DI UTILIZZO - *TYPE OF USE*

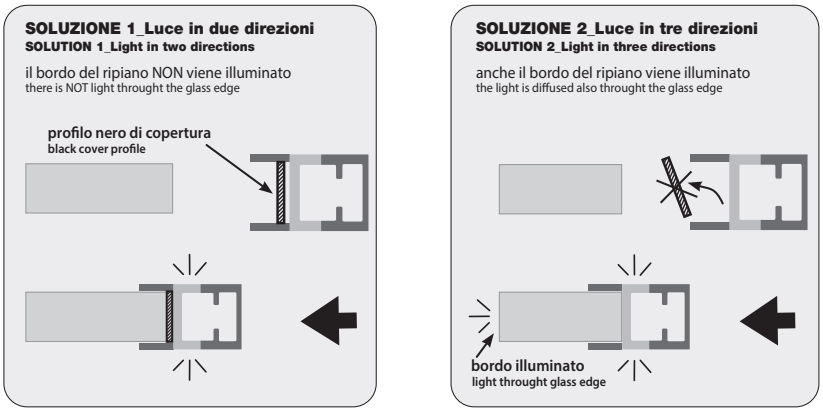

RICEVITORE DIMMER CON RADIOCOMANDO 4-ZONE
DIMMER RECEIVER WITH 4-ZONE WIRELESS CONTROL

RICEVITORE DIMMER / *Dimmer receiver*			
CODICE *ITEM CODE*	08616077		

RADIOCOMANDO 4-ZONE / *Wireless 4-zone control*			
CODICE *ITEM CODE*	08616183		



RICEVITORE DIMMER
Dimmer receiver



RADIOCOMANDO 4-ZONE
Wireless 4-zone control

COMANDI DI ACCENSIONE dettagli vedi pag **64**
*CONTROLS details page **64***

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l’alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63




SPOT_3328



SPOT_3328 è un faretto a LED da incasso piccolo e sottile, disponibile nelle finiture grigio orione o bianco. Ideale per illuminare l'interno di pensili, colonne, ripiani o mensole. Il LED dual color 3000K - 4000K consente di scegliere la tonalità di luce preferita nel contesto da illuminare.

SPOT_3328 is a compact and very thin recessed LED spot available in orion grey or white. It is perfect inside wall units, columns and shelves. The 3000-4000K dual colour LED makes it possible to choose the preferred accent lighting that best suits the furniture finishing.

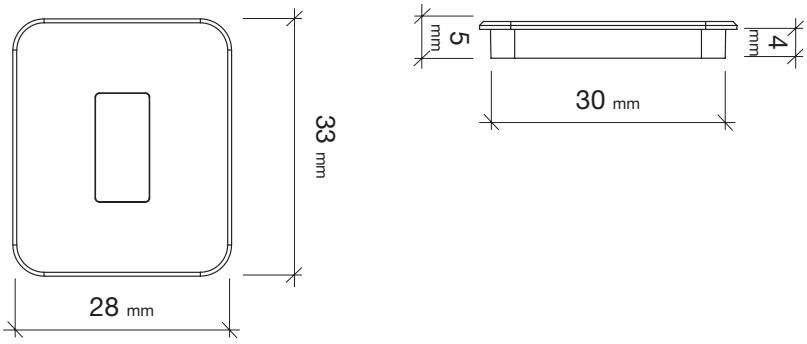

Caratteristiche tecniche

corpo faretto	ABS
colori	bianco - grigio orione
assorbimento	1 Watt
colore luce temperatura	DUAL COLOR 3000K - 4000K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300 mm + cavo da 2800 mm con connettori
certificazione fotobiologica	classe 0
resa cromatica	CRI>80
grado di protezione	IP20
certificazoni	CE + UL

Technical features

spot body	*ABS*
finishing	*white / orion grey*
power consumption	*1 Watt*
colour temperature	*DUAL COLOR 3000K - 4000K*
power supply	*24V - DC*
cable length	*300 mm cable + 2800 mm extension cable*
photobiological safety	*RG (risk group) 0*
chromaticity Index	*CRI>80*
protection degree	*IP20*
compliance	*CE + UL*


CODICI - *ITEM CODES*

CODICE *ITEM CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*		WATT/h	VOLT
08616175	SPOT_3328 FARETTO INCASSO BIANCO	DUAL COLOR 3000K-4000K	1	24 V
08616176	SPOT_3328 FARETTO INCASSO GRIGIO ORIONE	DUAL COLOR 3000K-4000K	1	24 V


comprendono un cavo di collegamento L.280cm al trasformatore e cavetto per cambio del colore LED.
nclude a 280cm connecting cable to the power supply and an adapter for LED color change.



CAVETTO CAMBIO COLORE LED
Adapter for LED colour change

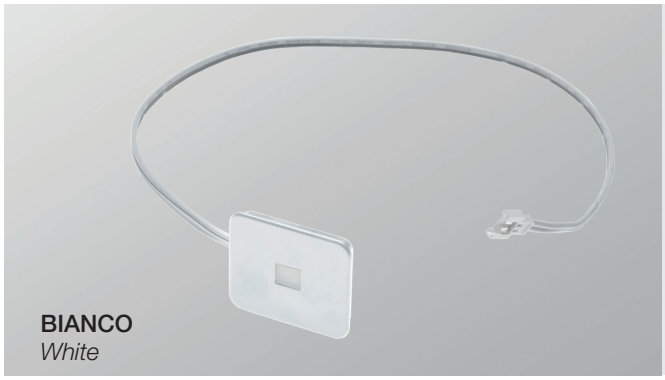

BIANCO
White

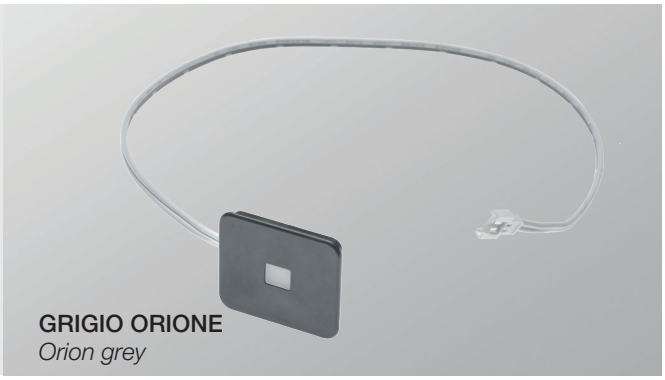

GRIGIO ORIONE
Orion grey

COMANDI DI ACCENSIONE / *CONTROLS*

LASER BACK PER SCHIENALE
Viene avvitato nella parte superiore dello schienale ad una distanza massima di 70 cm dall'anta. All'apertura e chiusura dell'anta accende e spegne le lampade.

BACKPANEL LASER SENSOR
It is easily screwed to the upper side of the back panel at a maximum distance of 70 cm from the door. Every time the doors are opened and closed, the light turns on and off.

CODICE *ITEM CODE*	08616182		**LASER SINGOLO 1 ANTA**
CODICE *ITEM CODE*	08616186		**LASER DOPPIO 2 ANTE**



RICEVITORE DIMMER CON RADIOCOMANDO 4-ZONE
DIMMER RECEIVER WITH 4-ZONE WIRELESS CONTROL

RICEVITORE DIMMER / *Dimmer receiver*			
CODICE *ITEM CODE*	08616077		

RADIOCOMANDO 4-ZONE / *Wireless 4-zone control*			
CODICE *ITEM CODE*	08616183		



RICEVITORE DIMMER
Dimmer receiver



RADIOCOMANDO 4-ZONE
Wireless 4-zone control

COMANDI DI ACCENSIONE dettagli vedi pag **64** / *CONTROLS details page* ***64***

ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

PER ALIMENTATORI VERSIONE EU VEDI PAG. 62
PER ALIMENTATORI VERSIONE UL VEDI PAG. 63
FOR POWER SUPPLIES EU VERSION SEE PAGE 62
FOR POWER SUPPLIES UL VERSION SEE PAGE 63



ALIMENTATORI *POWER SUPPLIES*



Codice / *Item no.*	08616190A
Input / *Output*	220 - 240 Vac / *24 V*
Potenza / *Max Power*	**20 W (0,84 A)**
Cavo input / *Input cable*	L. 1,5 m spina CE / *CE plug*
Cavo output / *Output cable*	22 cm + distributore AMP 3 uscite / *3-out distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 20 mm / *thickness max 20 mm*
IP	IP 20



Codice / *Item no.*	08616192A
Input / *Output*	220 - 240 Vac / *24 V*
Potenza / *Max Power*	**50 W (2,8 A)**
Cavo input / *Input cable*	L. 1,5 m spina CE / *CE plug*
Cavo output / *Output cable*	22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 25 mm / *thickness max 25 mm*
IP	IP 20



Codice / *Item no.*	08616195
Input / *Output*	220 - 240 Vac / *24 V*
Potenza / *Max Power*	**75 W (3,1 A)**
Cavo input / *Input cable*	L. 1,5 m spina CE / *CE plug*
Cavo output / *Output cable*	22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 33 mm / *thickness max 33 mm*
IP	IP 20



Codice / *Item no.*	08616201
Input / *Output*	220 - 240 Vac / *24 V*
Potenza / *Max Power*	**100 W (4,17 A)**
Cavo input / *Input cable*	L. 1,5 m spina CE / *CE plug*
Cavo output / *Output cable*	22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 26 mm / *thickness max 26 mm*
IP	IP 20



Codice / *Item no.*	08616202
Input / *Output*	220 - 240 Vac / *24 V*
Potenza / *Max Power*	**150 W (6,25 A)**
Cavo input / *Input cable*	L. 1,5 m spina CE / *CE plug*
Cavo output / *Output cable*	22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 31 mm / *thickness max 31 mm*
IP	IP 20

IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

IMPORTANT NOTICE: POWER SUPPLIES NOT INCLUDED TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt.
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

ALIMENTATORI *POWER SUPPLIES* UL8750, UL1310, FCC 15A

U.S. and CANADA



Codice / *Item no.*	08616198
Input / *Output*	100 - 120 Vac / *24 V*
Potenza / *Max Power*	**30 W (1,25 A)**
Cavo input / *Input cable*	1,5 m + spina USA "A" / *'A' USA plug*
Cavo output / *Output cable*	15 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie / *6-out AMP distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 23 mm / *thickness max 23 mm*
IP	IP 20



Codice / *Item no.*	08616200
Input / *Output*	100 - 120 Vac / 24 V
Potenza / *Max Power*	**75 W (3 A)**
Cavo input / *Input cable*	1,5 m + spina USA "A" / ***'A' USA plug***
Cavo output / *Output cable*	15 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie / *6-out AMP distributor box*
Dimensioni / *Dimensions*	spessore max 33 mm / *thickness max 33 mm*
IP	IP 20

CAVI *CABLES*



Prolunga L= 280 cm universale per tutte le barre LED del catalogo da utilizzare in aggiunta al cavo di collegamento in caso di distanze maggiori tra barra e alimentatore.
280 cm extension cable

CODICE *ITEM CODE*	CODICE *ITEM CODE*
08616180	08616181



Moltiplicatore di ingressi con cavo L= 20 cm
Consente di collegare fino a 6 lampade per ogni ingresso dell'alimentatore.
Input multiplier with cable W= 20 cm
Allows up to 6 lamps to be connected to each input of the power supply

CODICE *ITEM CODE*
08616187

LASER BACK SENSORE PER SCHIENALE
BACKPANEL LASER SENSOR

BREVETTO/ Patent
ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING



Può leggere ante in qualsiasi colore, finitura, materiale, compreso vetro. Le sue piccole dimensioni lo rendono idoneo per l'applicazione in appoggio contro lo schienale. Richiede un semplice foro per il passaggio dei cavi. Questo consente ai progettisti di scegliere qualsiasi modello di lampade a LED senza preoccuparsi della modalità di accensione e dello spegnimento della luce. In fase di installazione il montatore decide dove posizionarlo.

It can detect any surface finishing, material and color, including glass. Its small dimensions make it suitable for the installation against the backpanel. It requires just a simple drillhole for the cable connection. This allows the furniture designer or dealer to choose whatever LED lighting profile, without any concern about the switch control of the light. The kitchen fitter can freely decide where to place it.

DATI TECNICI
Dimensioni L 34 x 11,8 x 11,8 mm - Max 60 Watt - 24 Vdc.
Viene fissato nella parte superiore dello schienale ad una distanza massima di 70 cm dall'anta. Comanda più lampade fino ad un massimo di 60 Watt totali. Alla prima installazione richiede una procedura di taratura. Nel raggio d'azione del Laser, per un suo corretto funzionamento, occorre lasciare uno spazio libero di 50mm in verticale e 80mm in orizzontale.
Per mobili a 2 ante, ordinare modello doppio LASER con cavo di collegamento.

TECHNICAL DATA
Dimensions L 34 x 11,8 x 11,8 mm - Max 60 Watt - 24 Vdc.
It is easily screwed to the upper side of the back panel at a maximum distance of 70 cm from the door. It can turn on and off more lighting units up to max 60 Watt. A simple setting procedure has to be carried out at its first connection. For its correct functioning, an area of 50mm vertically and 80mm horizontally must be kept free from objects.
For 2-door cabinets, a double sensor with connecting cable is required.

LASER SINGOLO 1 ANTA
CODICE *ITEM CODE*
08616182

LASER DOPPIO 2 ANTE
CODICE *ITEM CODE*
08616186

CE UL

DIMMER CON RADIOCOMANDO 4 ZONE
DIMMER WITH WIRELESS 4-ZONE CONTROL





RICEVITORE DIMMER
Dimensioni 145 x 46,5 x 16 mm
Questo ricevitore 24Vdc deve essere collegato al trasformatore e comanda fino a 6 barre LED fino a max 180 Watt di assorbimento. Fare riferimento ai Watt dei LED indicati in tabella.

CE **CODICE** *ITEM CODE*
08616077

DIMMER RECEIVER
Dimensions 145 x 46,5 x 16 mm
This 24Vdc device has to be connected to the power supply and can control up to 6 LED lights for a max power consumption of 180 Watt. Please refer to the Watt of each LED light in the table.

UL **CODICE** *ITEM CODE*
08616077UL

RADIOCOMANDO WIRELESS 4-ZONE
(da abbinare a ricevitore dimmer)
Dimensioni 137 x 39 x 11 mm
Con questo radiocomando si possono comandare fino a 4 ricevitori insieme o in modo separato per creare 4 zone di illuminazione. Consente di accendere, spegnere e regolare la luminosità di ogni zona singolarmente o in una unica soluzione.

WIRELESS 4-ZONE CONTROL
(to be paired to dimmer receiver)
Dimensions 137 x 39 x 11 mm
This wireless radiocontrol can be paired to max 4 dimmer receivers, thus creating 4 lighting areas. It allows to turn on, off and adjust the light intensity of each area distinctly or all together.


CODICE *ITEM CODE*
08616183

CE UL




Finitura: Alluminio

Orientamento luce: 45°



IP20 | Dual Color | ~2m | 24VDC | CE

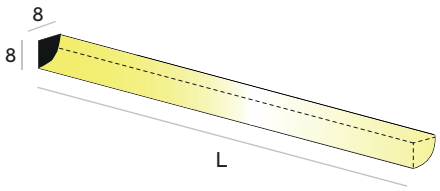

LINEA_8 MM

Molteplici installazioni

Linea_8 mm è un profilo lineare con ottica inclinata che consente l'emissione di luce diffusa ed omogenea sul piano di lavoro.
L'installazione è semplice ed è tramite biadesivo, incluso nella confezione. La sorgente LED Dual Color permette la variazione da 3000K a 4000K, garantendo un comfort visivo ottimale.
Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere installata ovunque: sottopensile, sotto la cappa e lo scolapiatti, sopra il pensile, sotto il living, ecc.

Multiple installations

Linea_8 mm is a linear profile with inclined optics that allows the emission of diffused and homogeneous light on the work surface. Installation is simple and using double-sided tape included in the package. The LED source Dual Color colour temperature which allows the variation from 3000K to 4000K for optimal visual comfort.
Thanks to its small size, it can be installed anywhere: under the wall unit, under the hood and plate rack, above the wall unit, under the living, etc.

LINEA_8 MM IP20 24 V			codice code
3,45 W	300 mm	3000-4000K	08617250
5,2 W	450 mm	3000-4000K	08617251
6,9 W	600 mm	3000-4000K	08617252
7,5 W	650 mm	3000-4000K	08617253
8,25 W	750 mm	3000-4000K	08617253A
9,2 W	800 mm	3000-4000K	08617254
10,4 W	900 mm	3000-4000K	08617255
13,8 W	1200 mm	3000-4000K	08617256
17,3 W	1500 mm	3000-4000K	08617257
20,7 W	1800 mm	3000-4000K	08617258
24,2 W	2100 mm	3000-4000K	08617259
27,6 W	2400 mm	3000-4000K	08617260
31,1 W	2700 mm	3000-4000K	08617261
34,5 W	3000 mm	3000-4000K	08617262

KIT DI CONTROLLO CONSIGLIATI
RECOMMENDED CONTROL KITS

KIT 1_Connessione diretta/Interruttore su luce
(cavo di alimentazione, alimentatore e distributore)
Vedi pag.36
KIT 1_Direct connection/Button on light
(power cable, power supply and distributor)
See page 36

KIT 3_Accensione con telecomando 1 zona
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e telecomando) Vedi pag.38
KIT 3_Switch on with remote control 1 area
(power cable, power supply, distributor and remote control) See page 38

KIT 4_Accensione con app "BlueSmart"/telecomando 4 zone
(cavo di alimentazione, alimentatore, distributore e app "BlueSmart"/telecomando) Vedi pag.38
KIT 4_Switch on with "BlueSmart" app/remote control 4 areas
(power cable, power supply, distributor and "BlueSmart" app/remote control) See page 38

